



6.25



SECTORES DE USO



INDUSTRIA




CONSTRUCCIÓN

Altura máxima de elevación: 25,00 m
Alcance máximo: 21,20 m
Transmisión hidrostática
con control electrónico
Corrector de nivelación automático
Estabilizadores tipo Tijeras


SOBRE ESTABILIZADORES

ESQUEMA DE CAPACIDADES DE CARGA EN ESTABILIZADORES EXTENDIDOS 360°

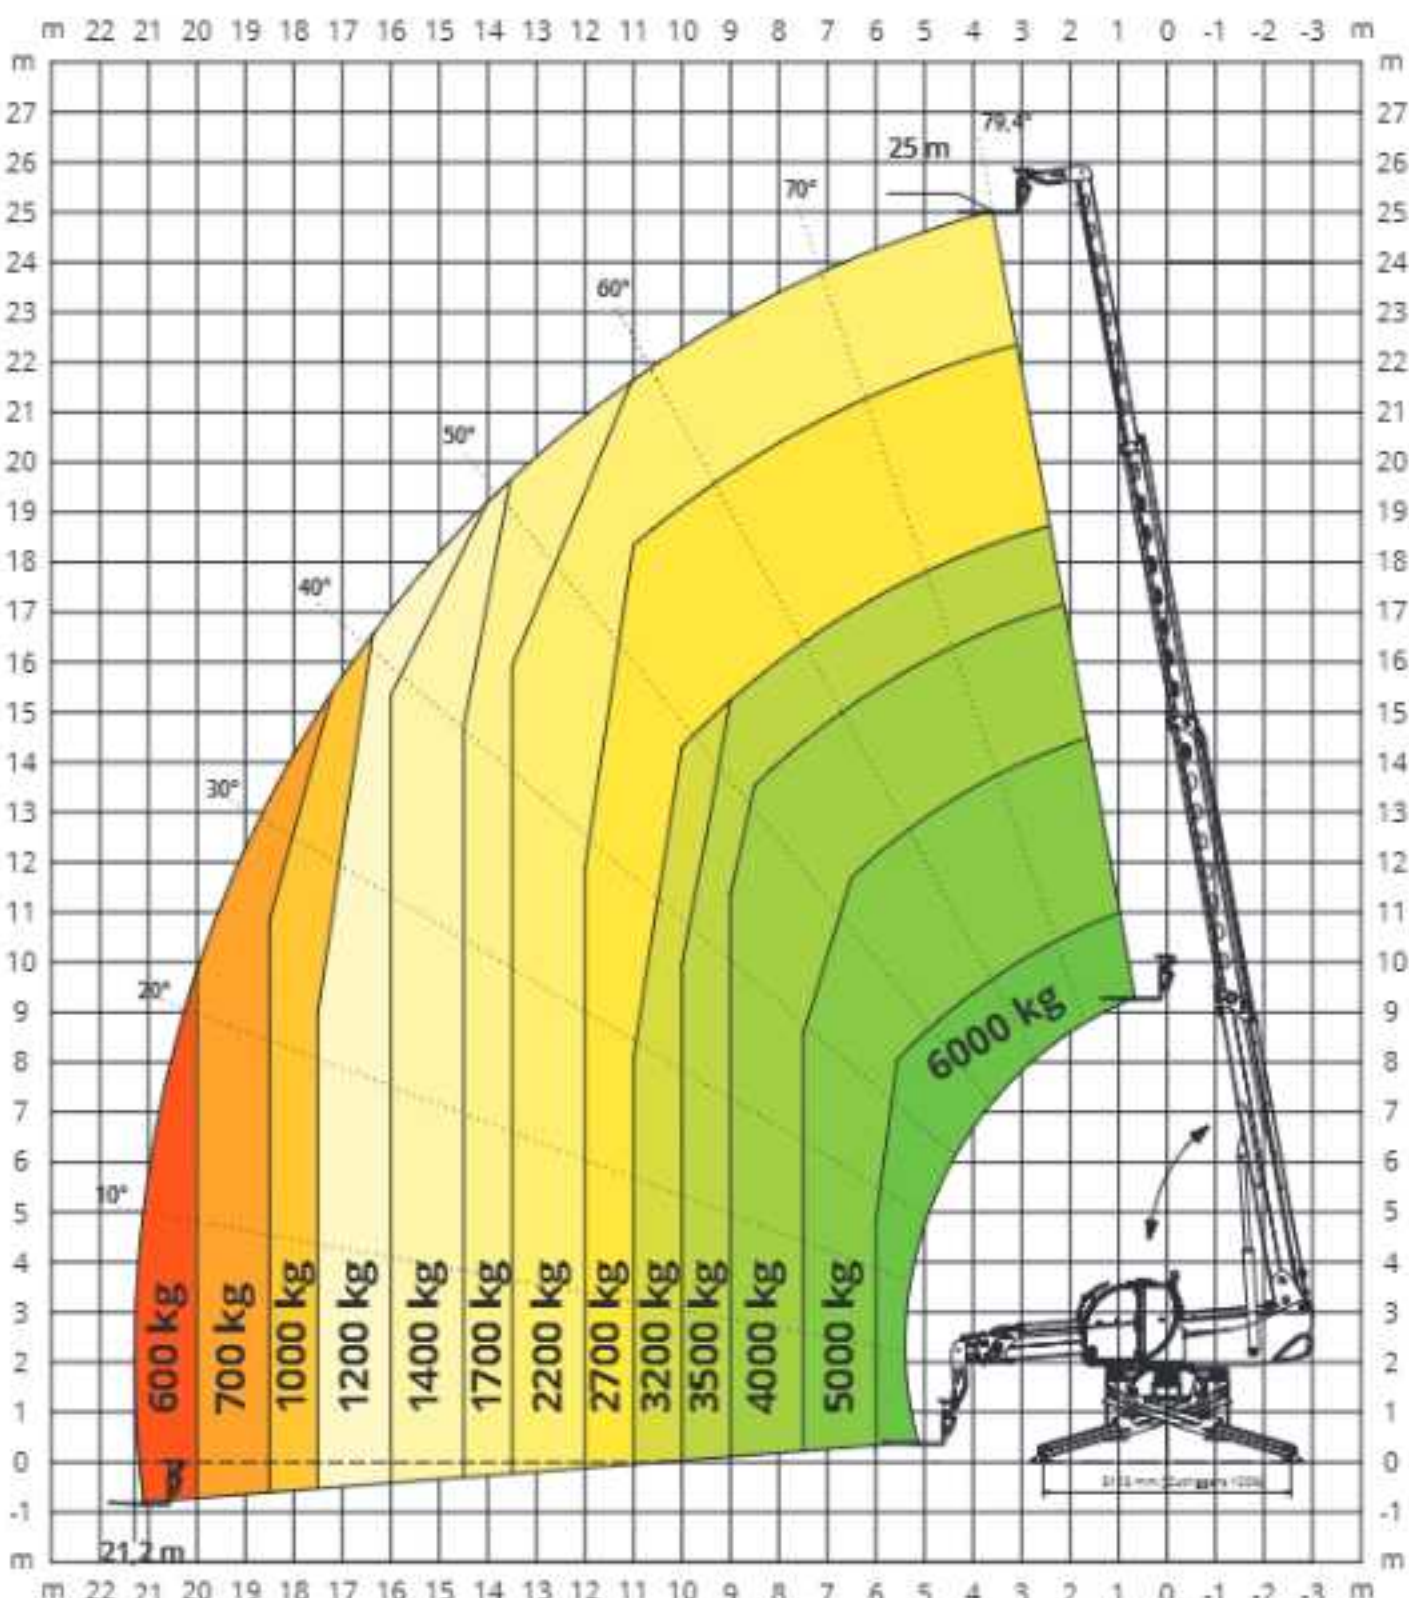


SOBRE NEUMÁTICOS

ESQUEMA DE CAPACIDADES DE CARGA DELANTERA SOBRE NEUMÁTICOS

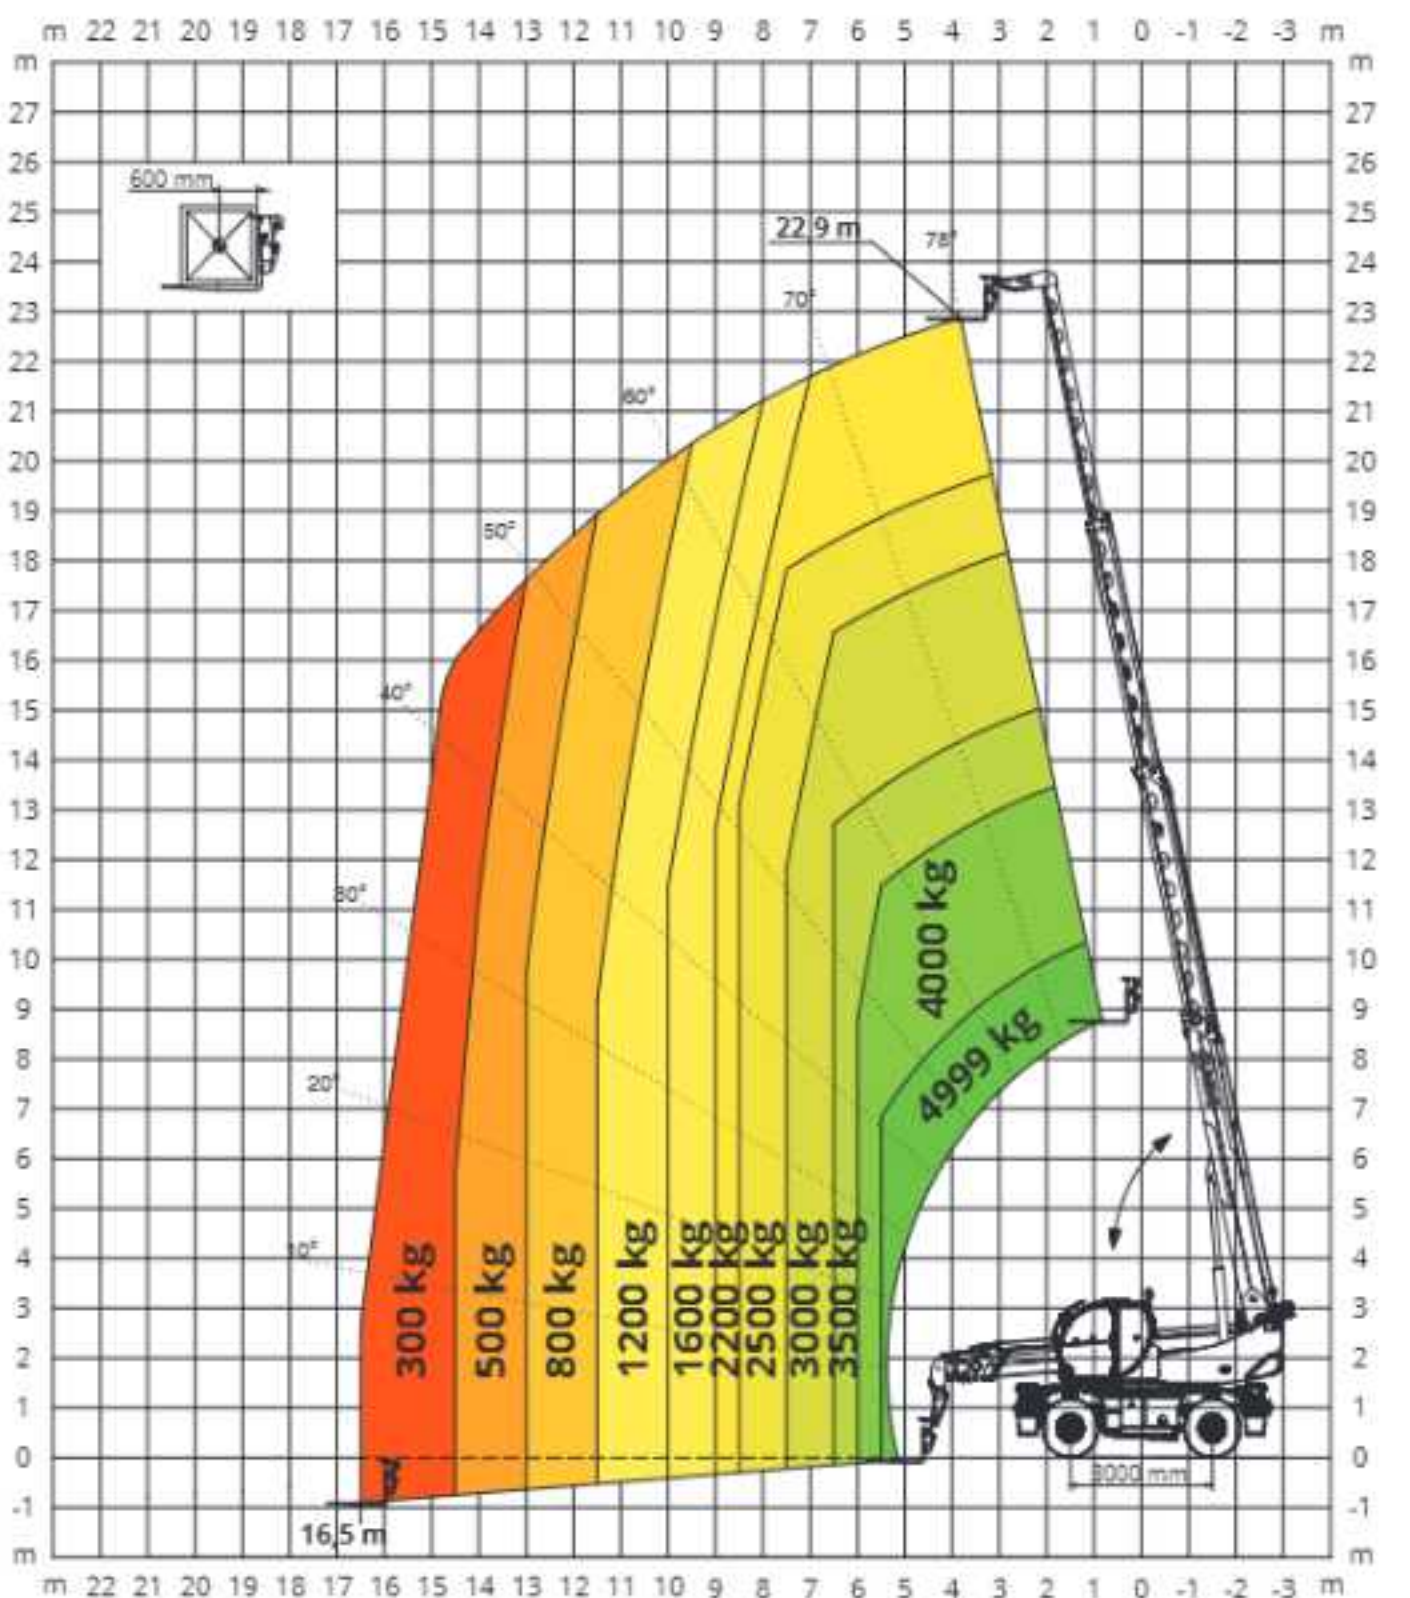


W 3,5

CABRESTANTE 3500 kg

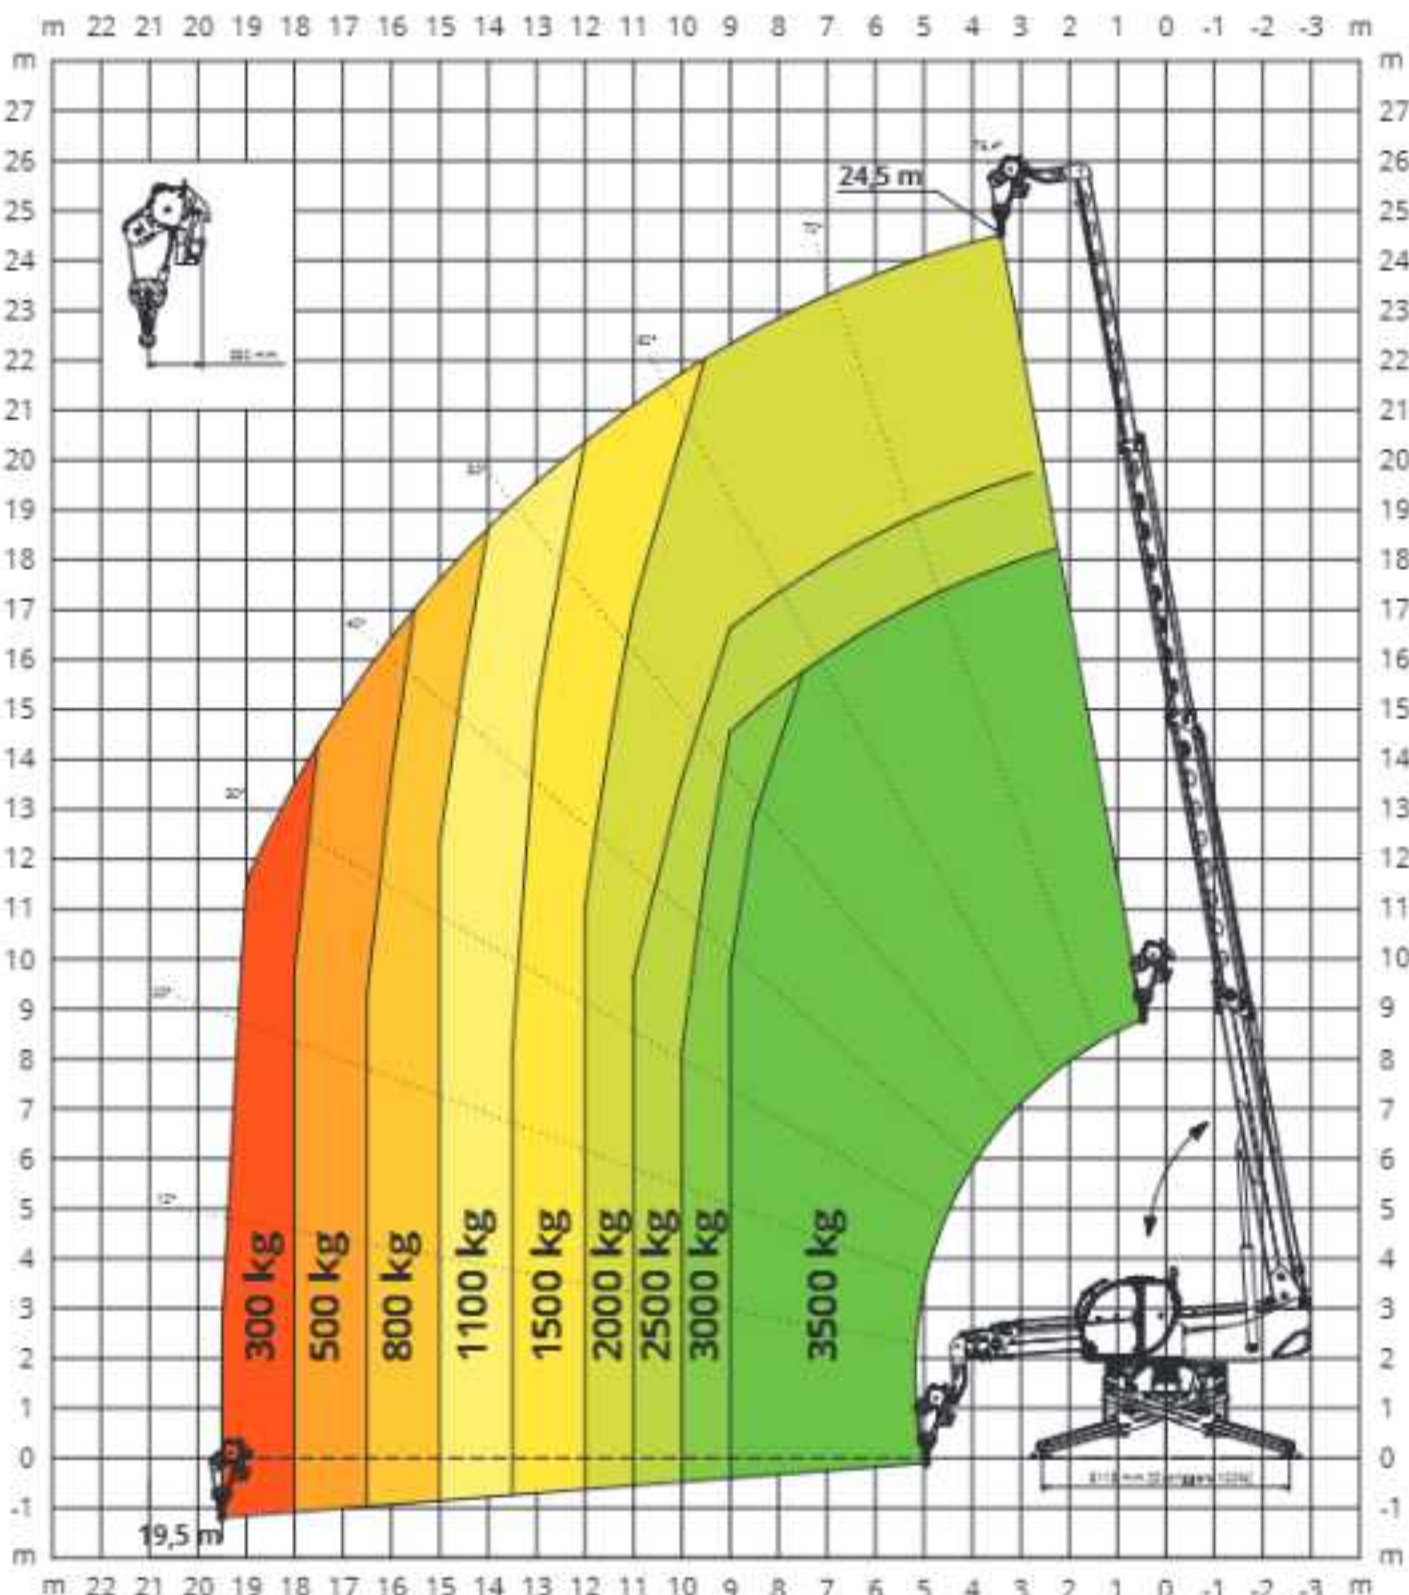


W 6

CABRESTANTE 6000 kg

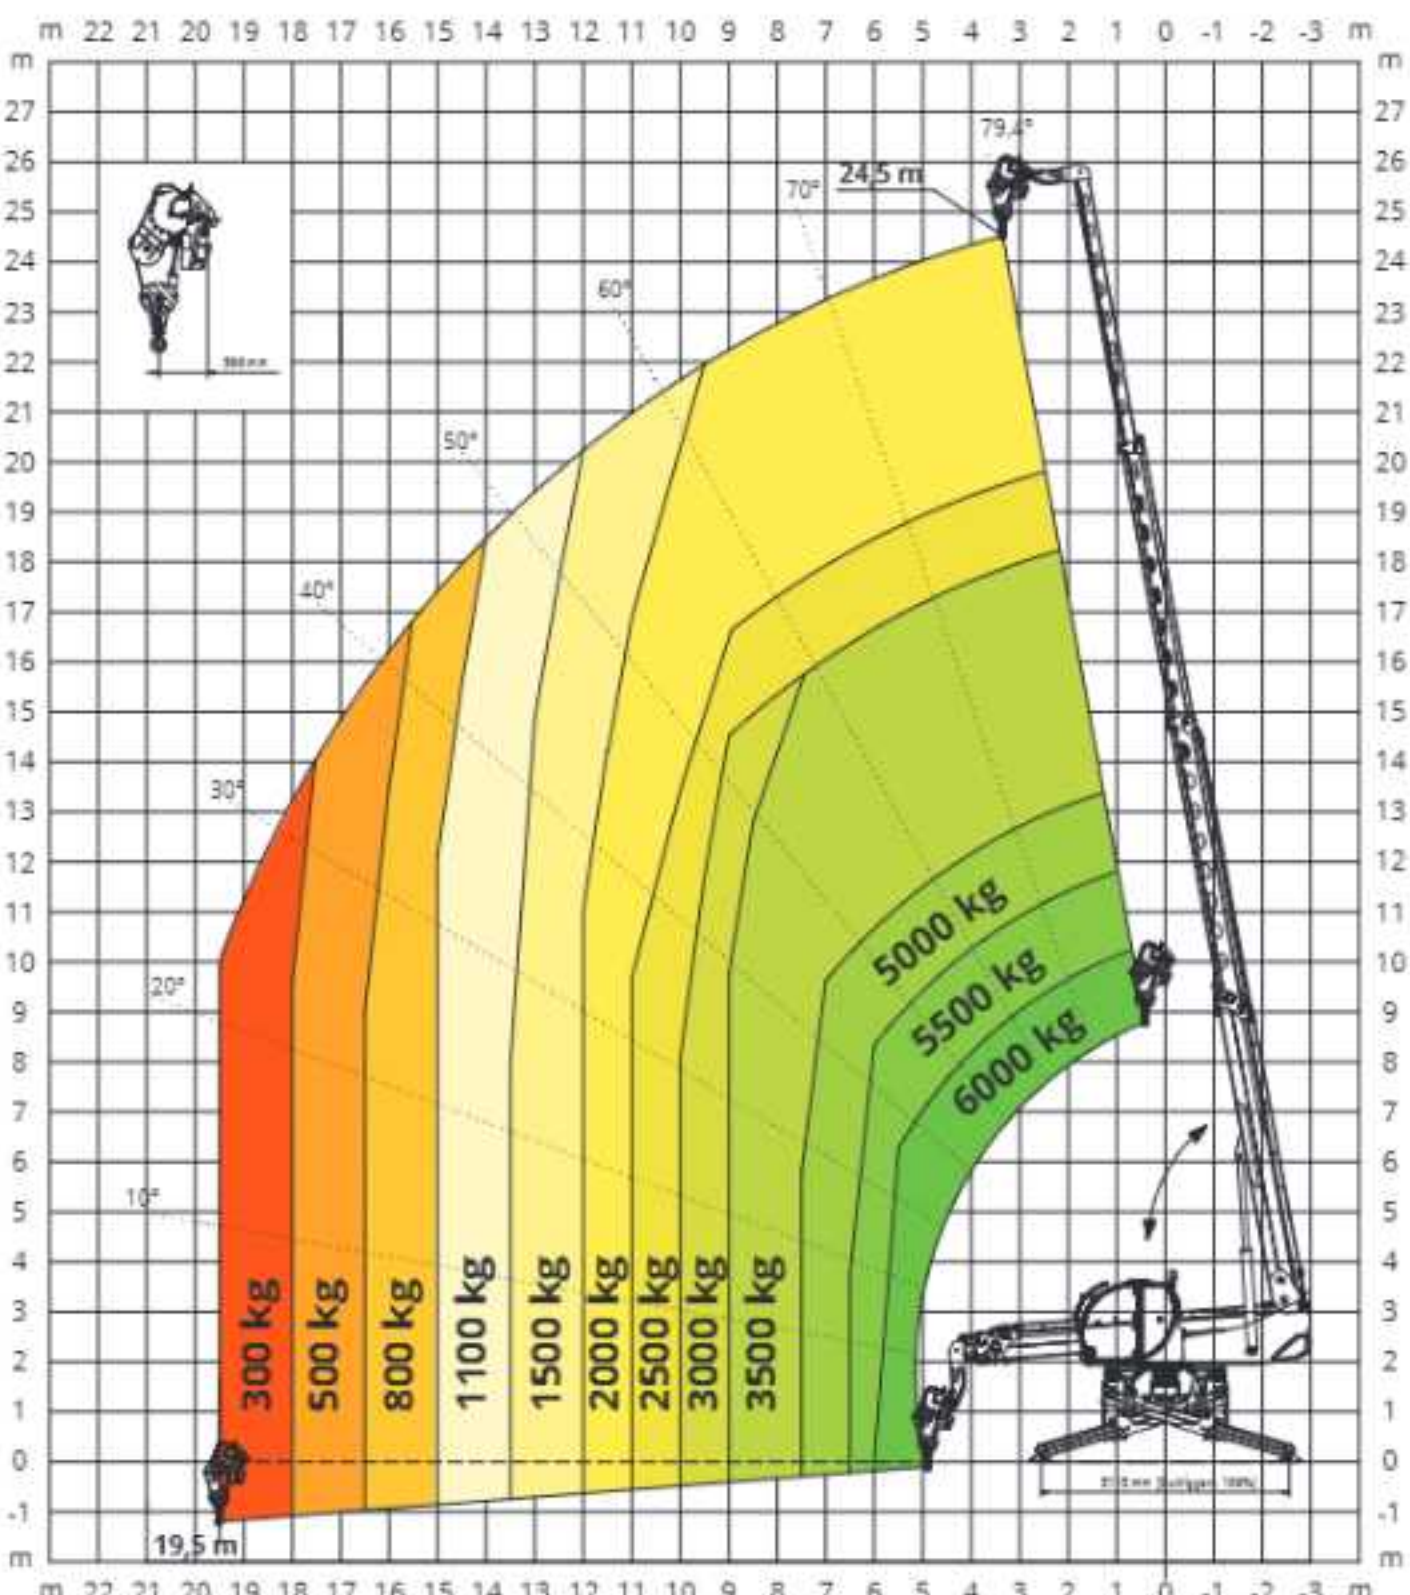


JW 1500

PLUMÍN CON CABRESTANTE 1500 kg

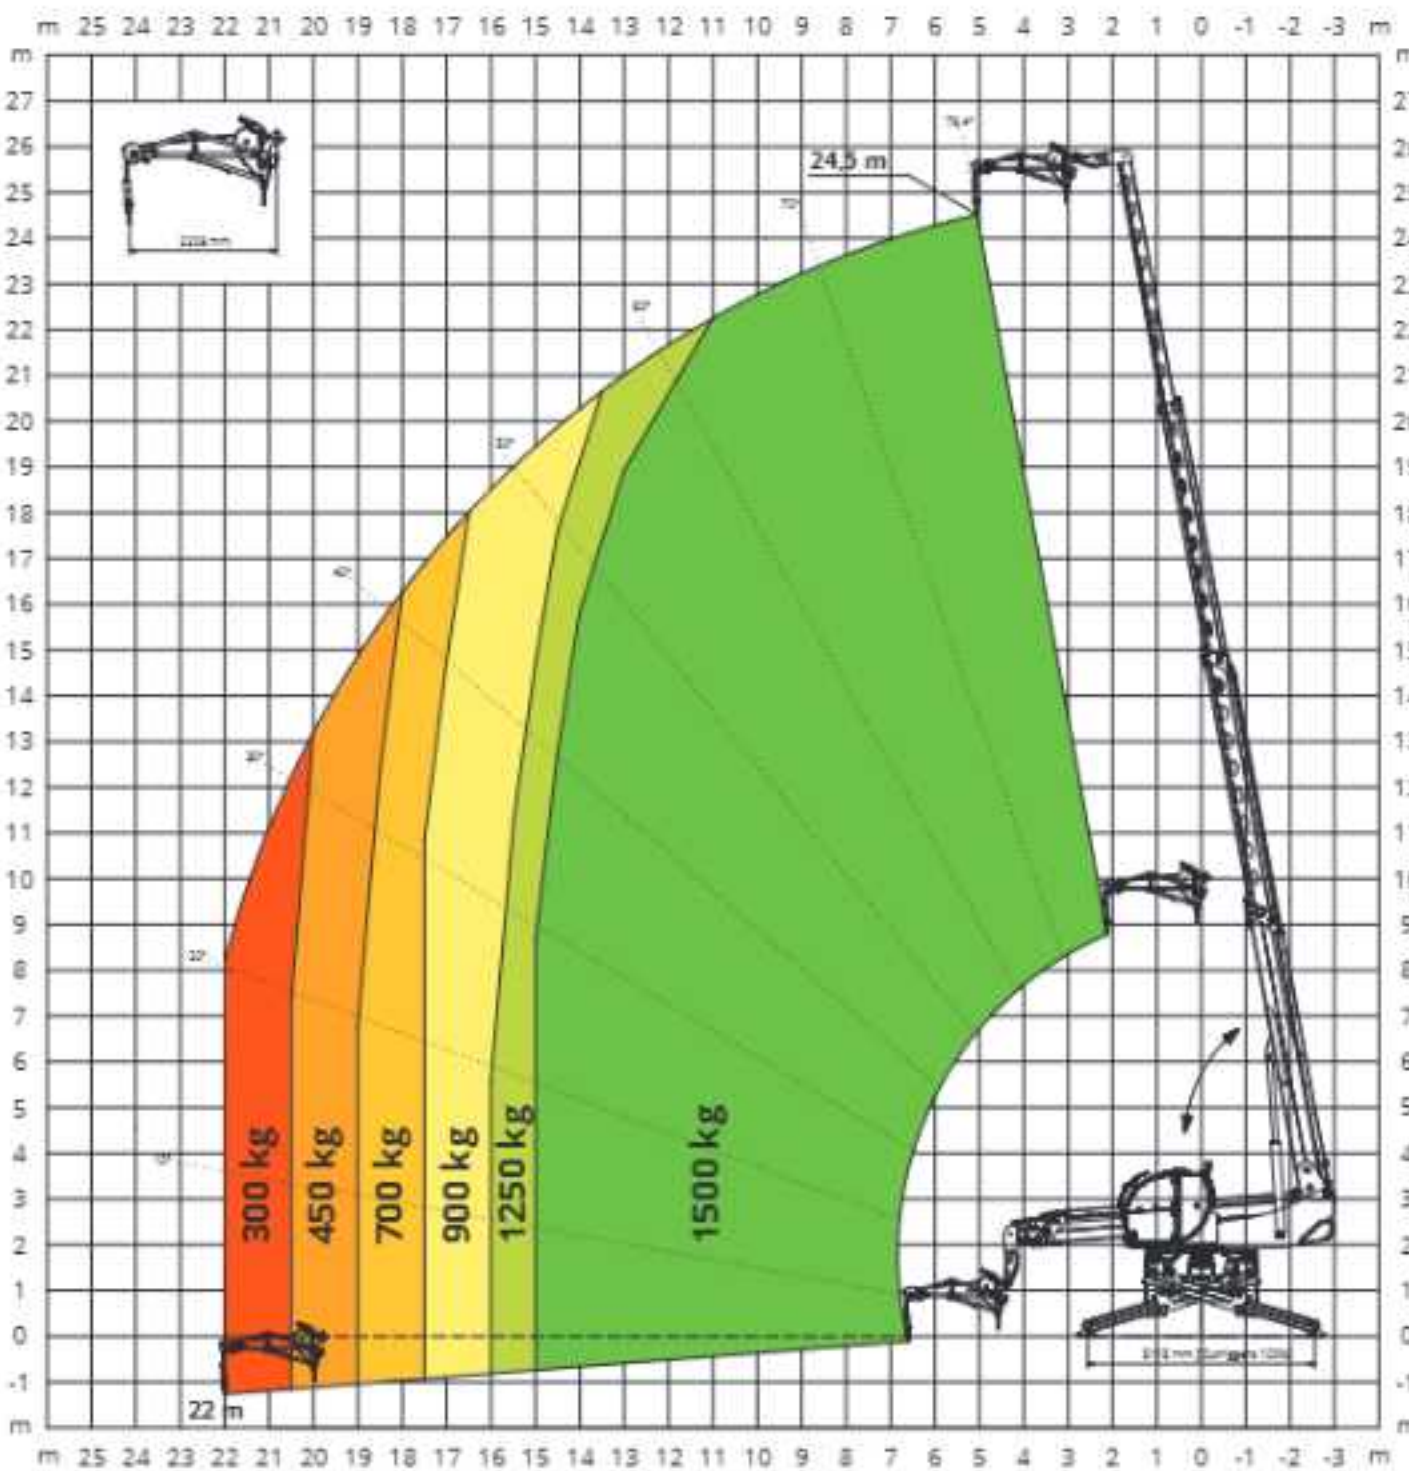


JW 2000

PLUMÍN CON CABRESTANTE 2000 kg

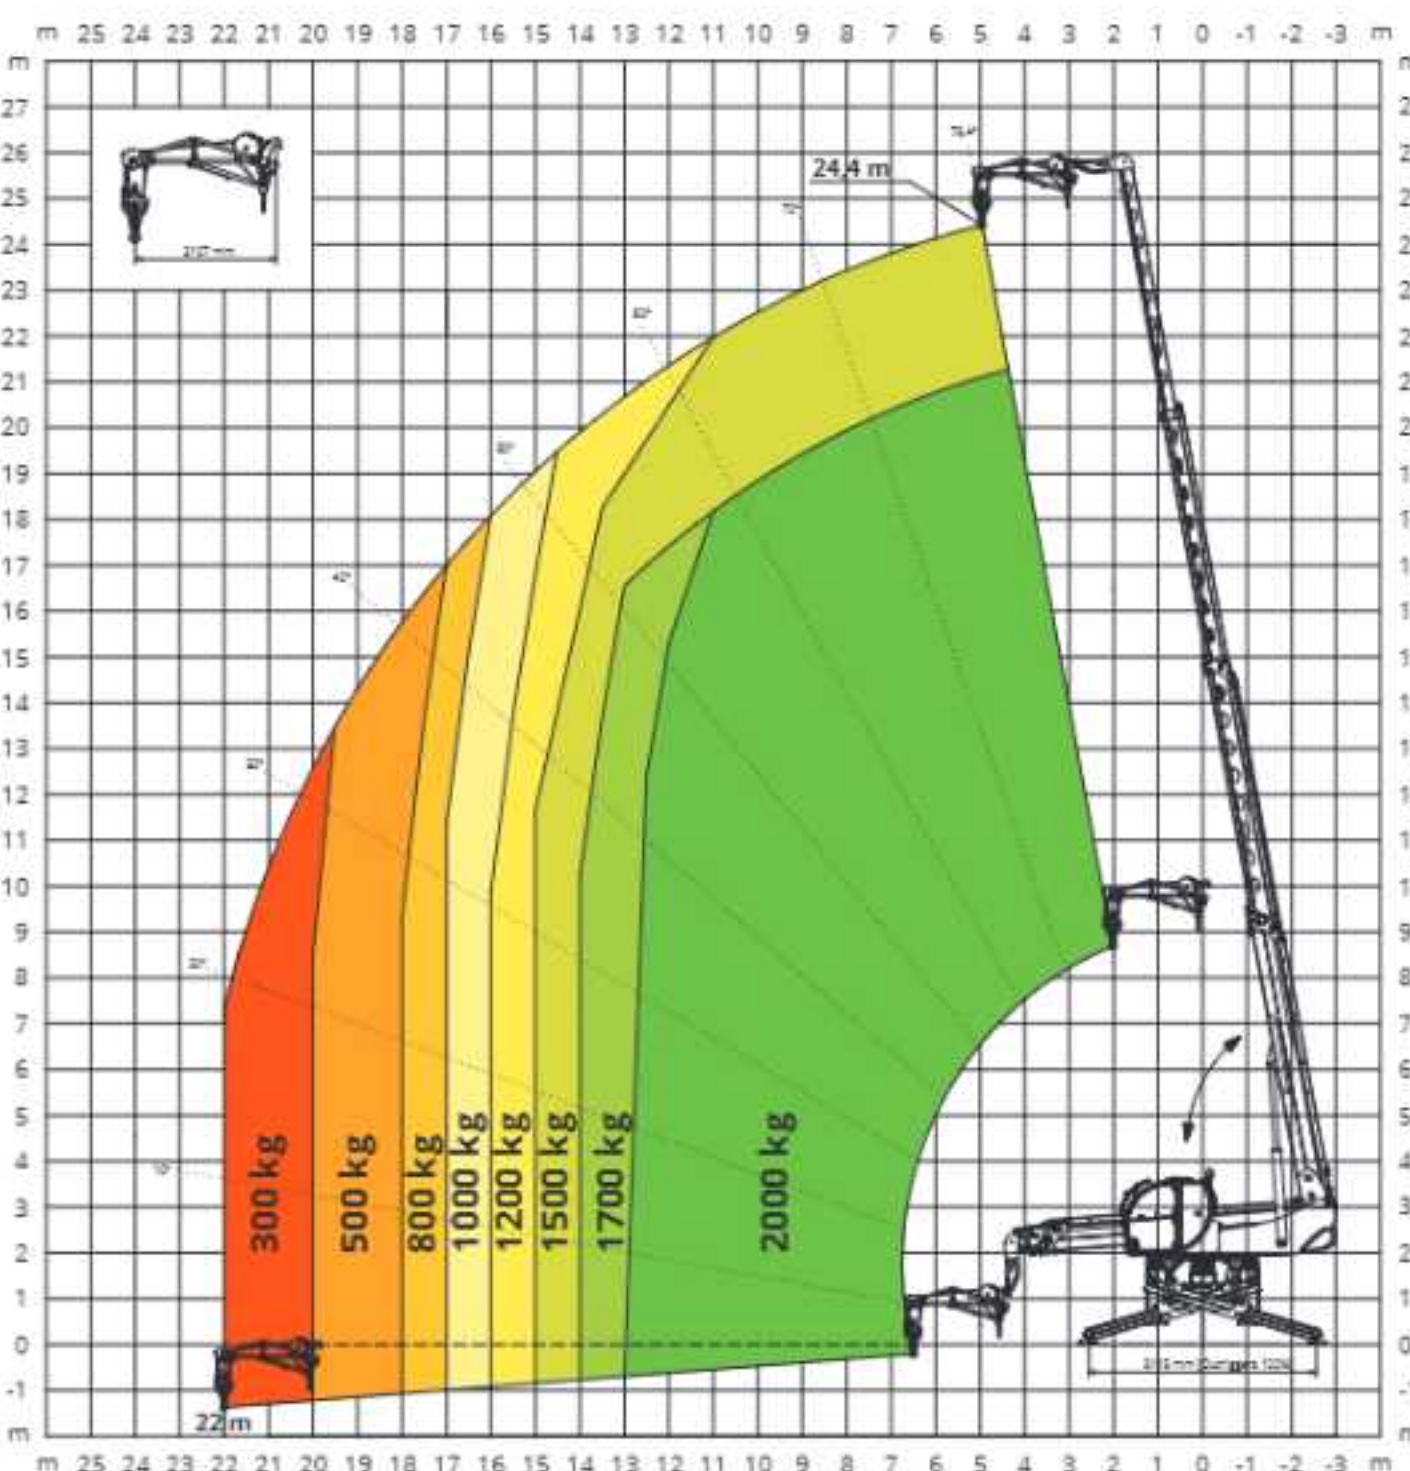


JW 3000

PLUMÍN CON CABRESTANTE 3000 kg

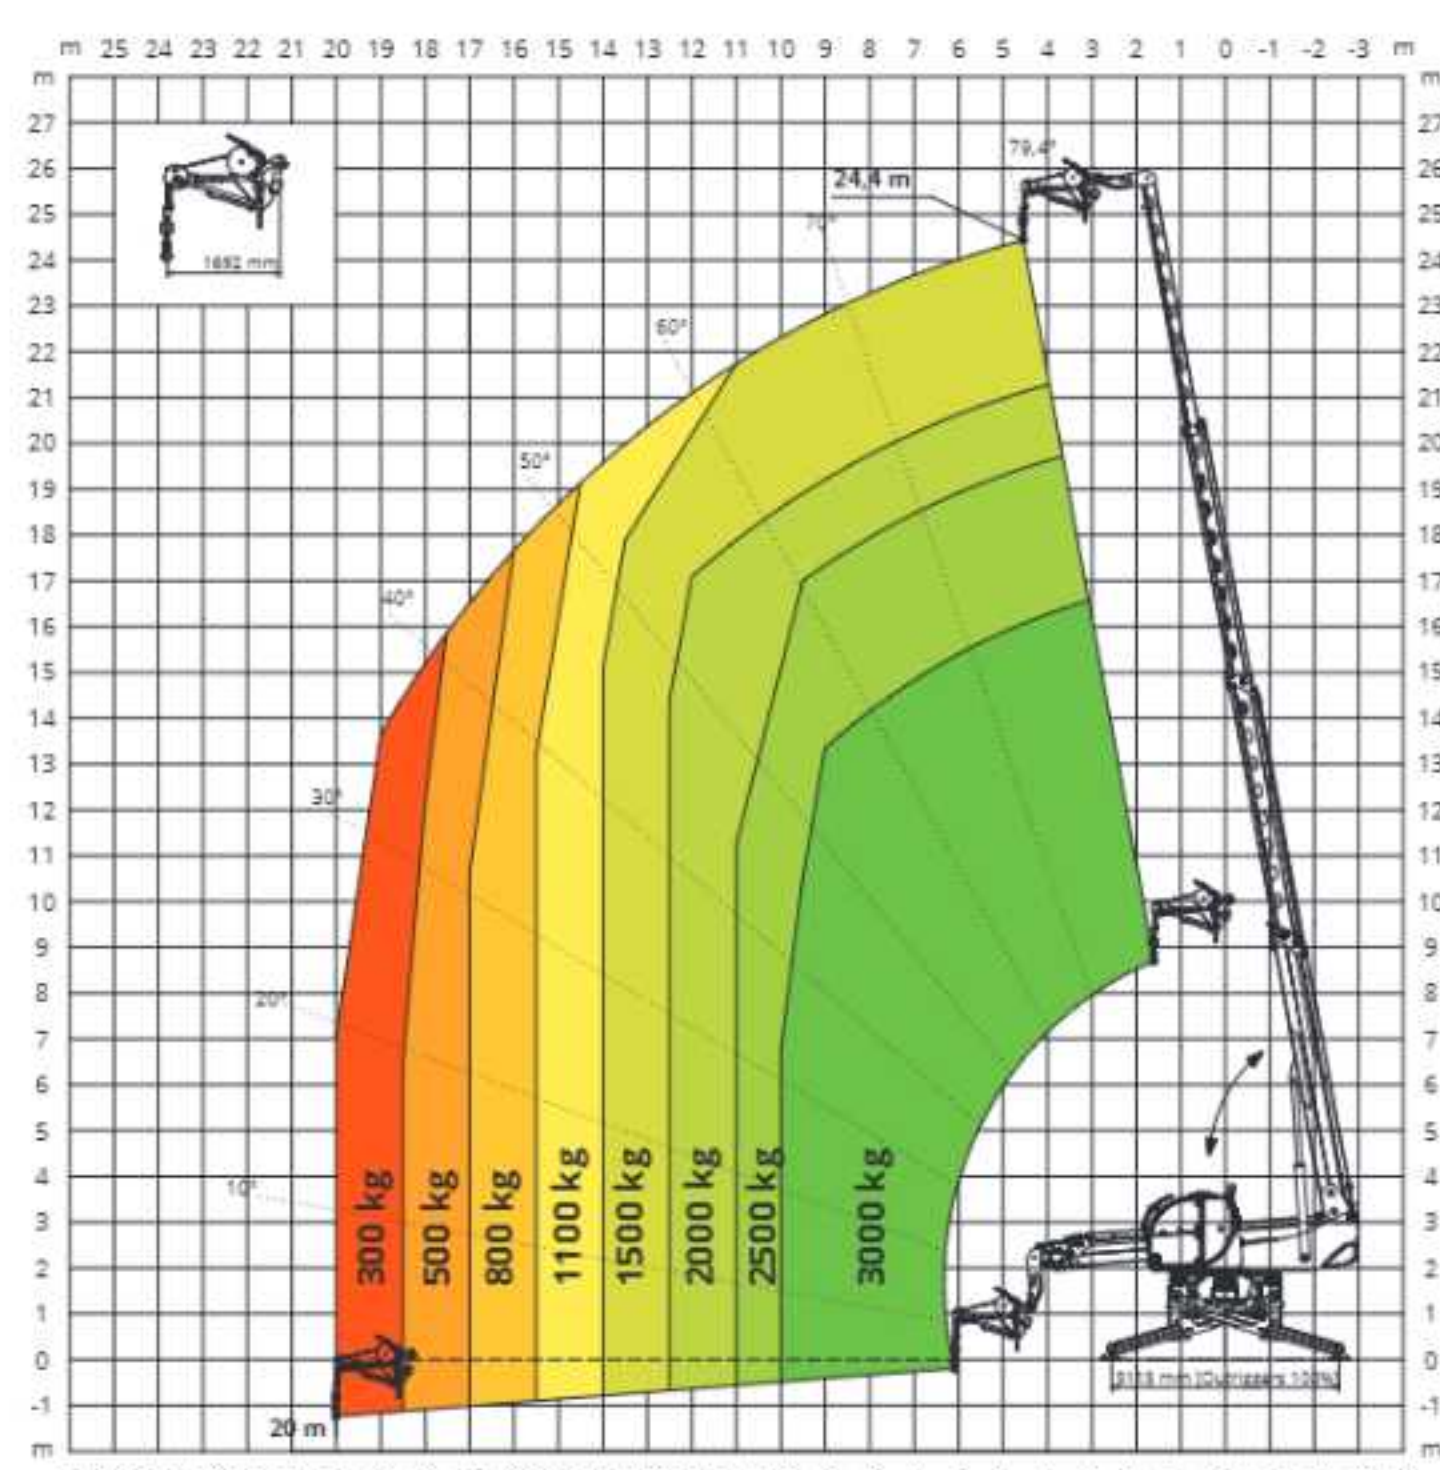


J 2000

PLUMÍN 2000 kg

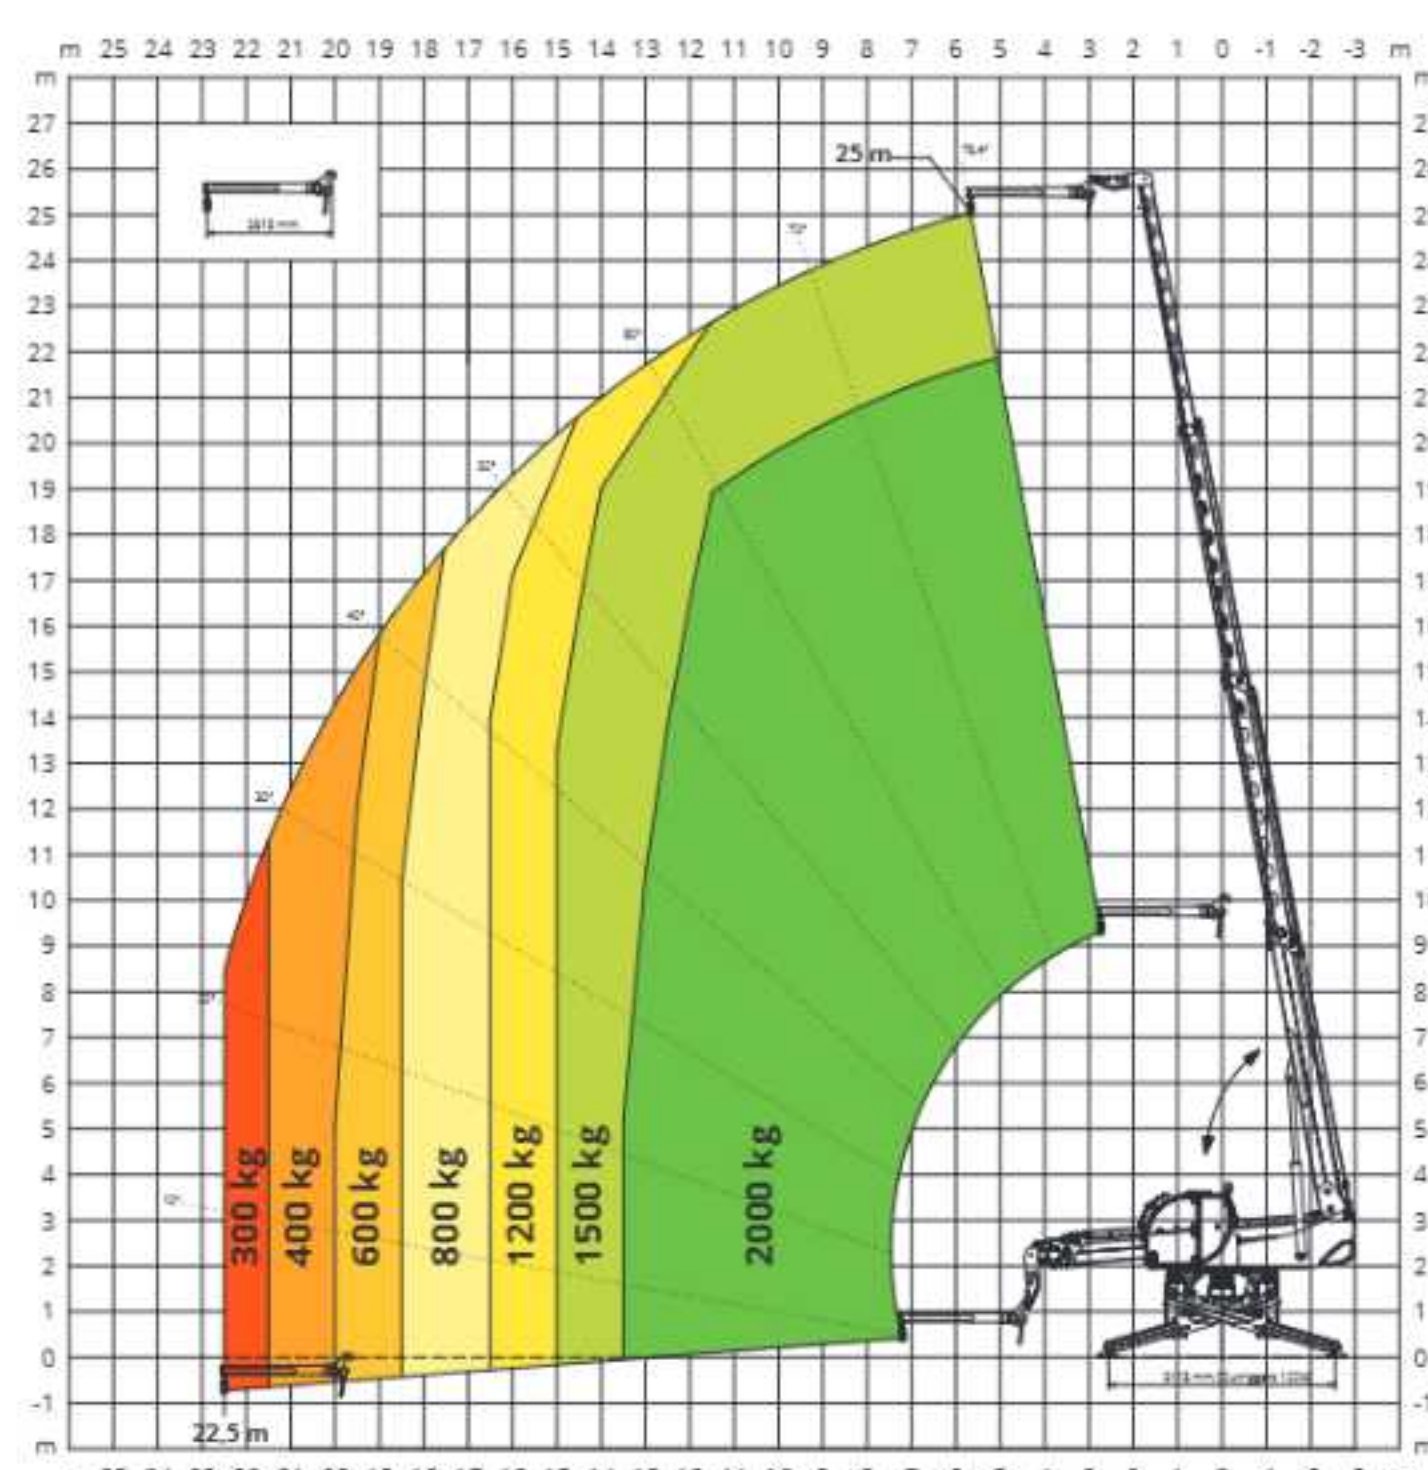


H 6

GANCHO 6000 kg

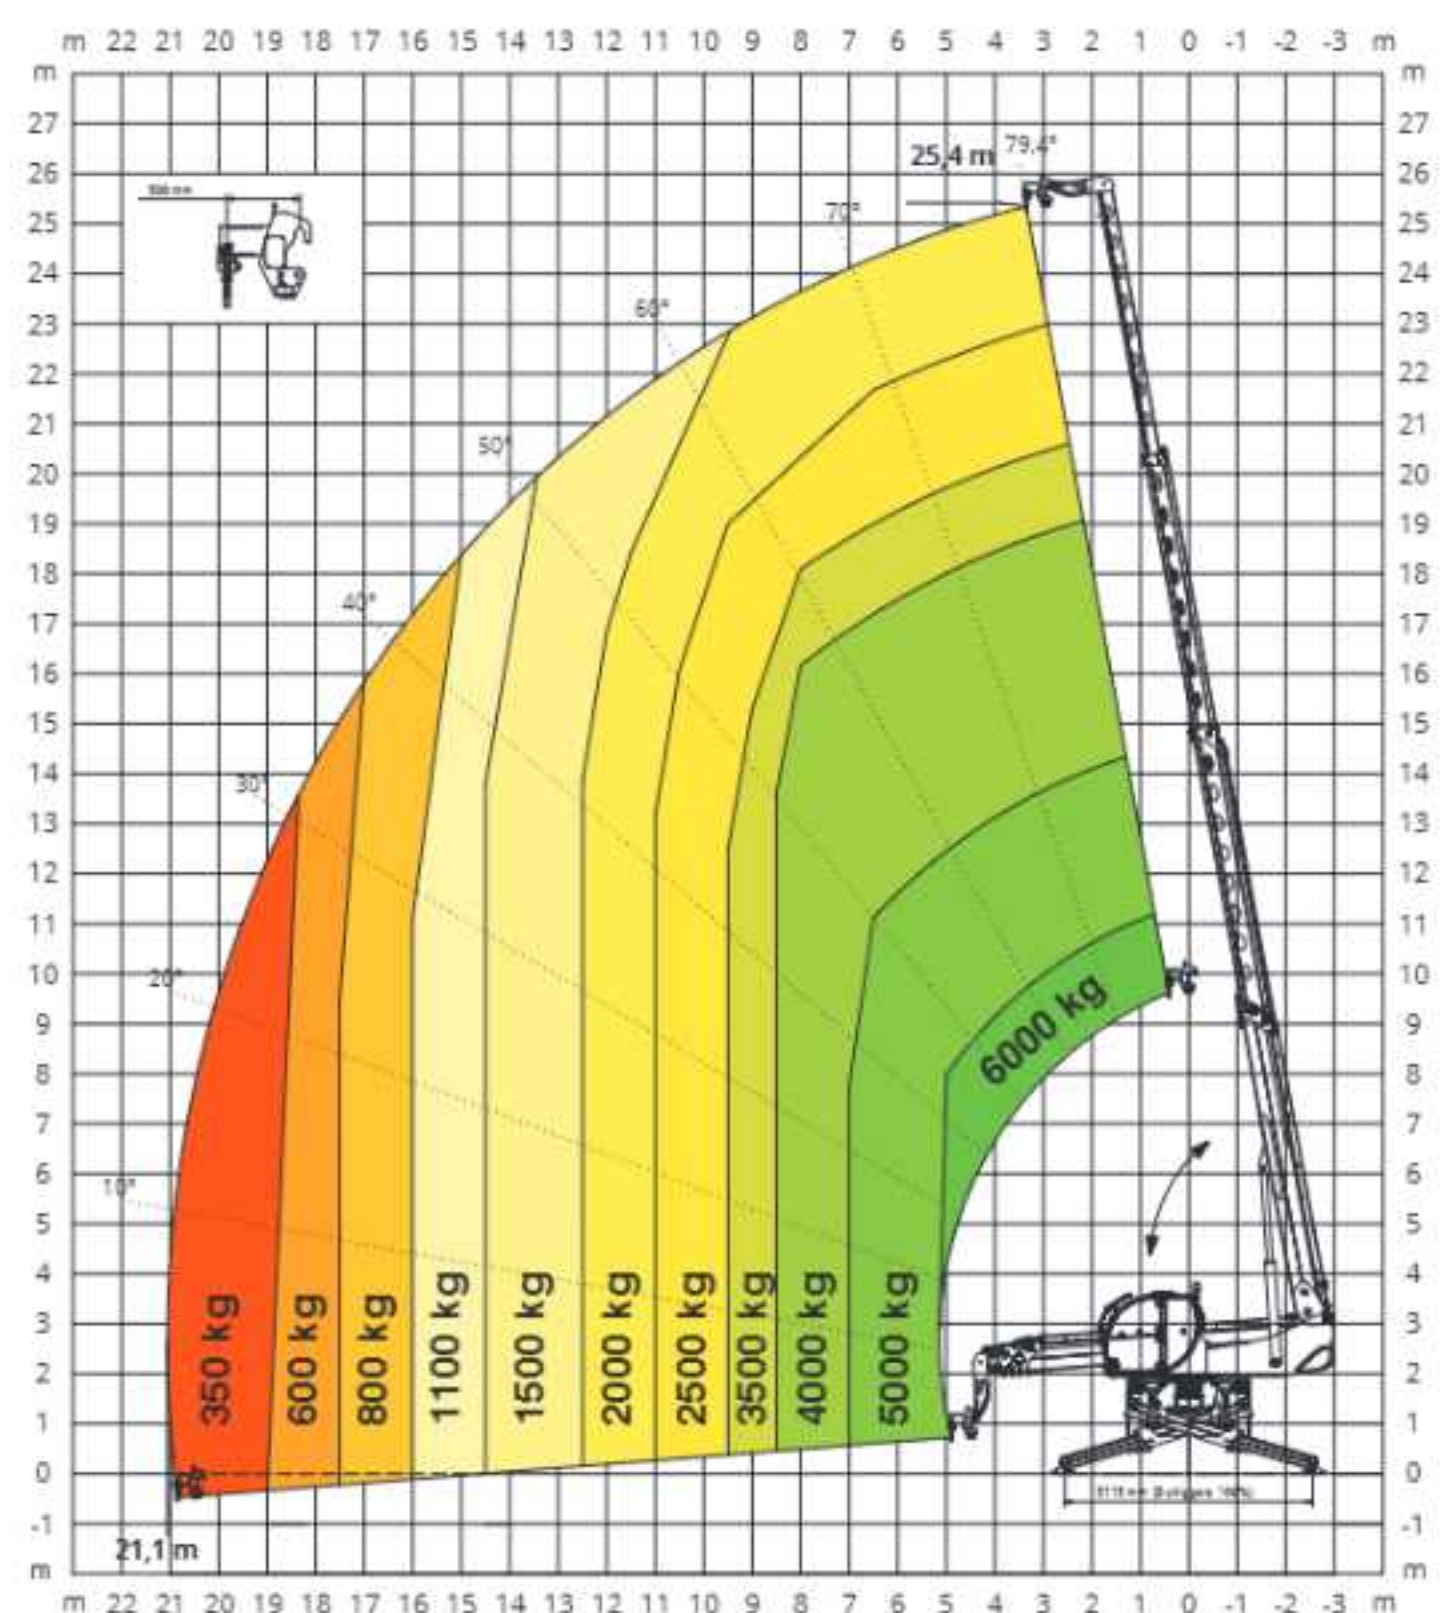


REP 2-4,5

CESTA EXTENSIBLE GIRATORIA 500 kg

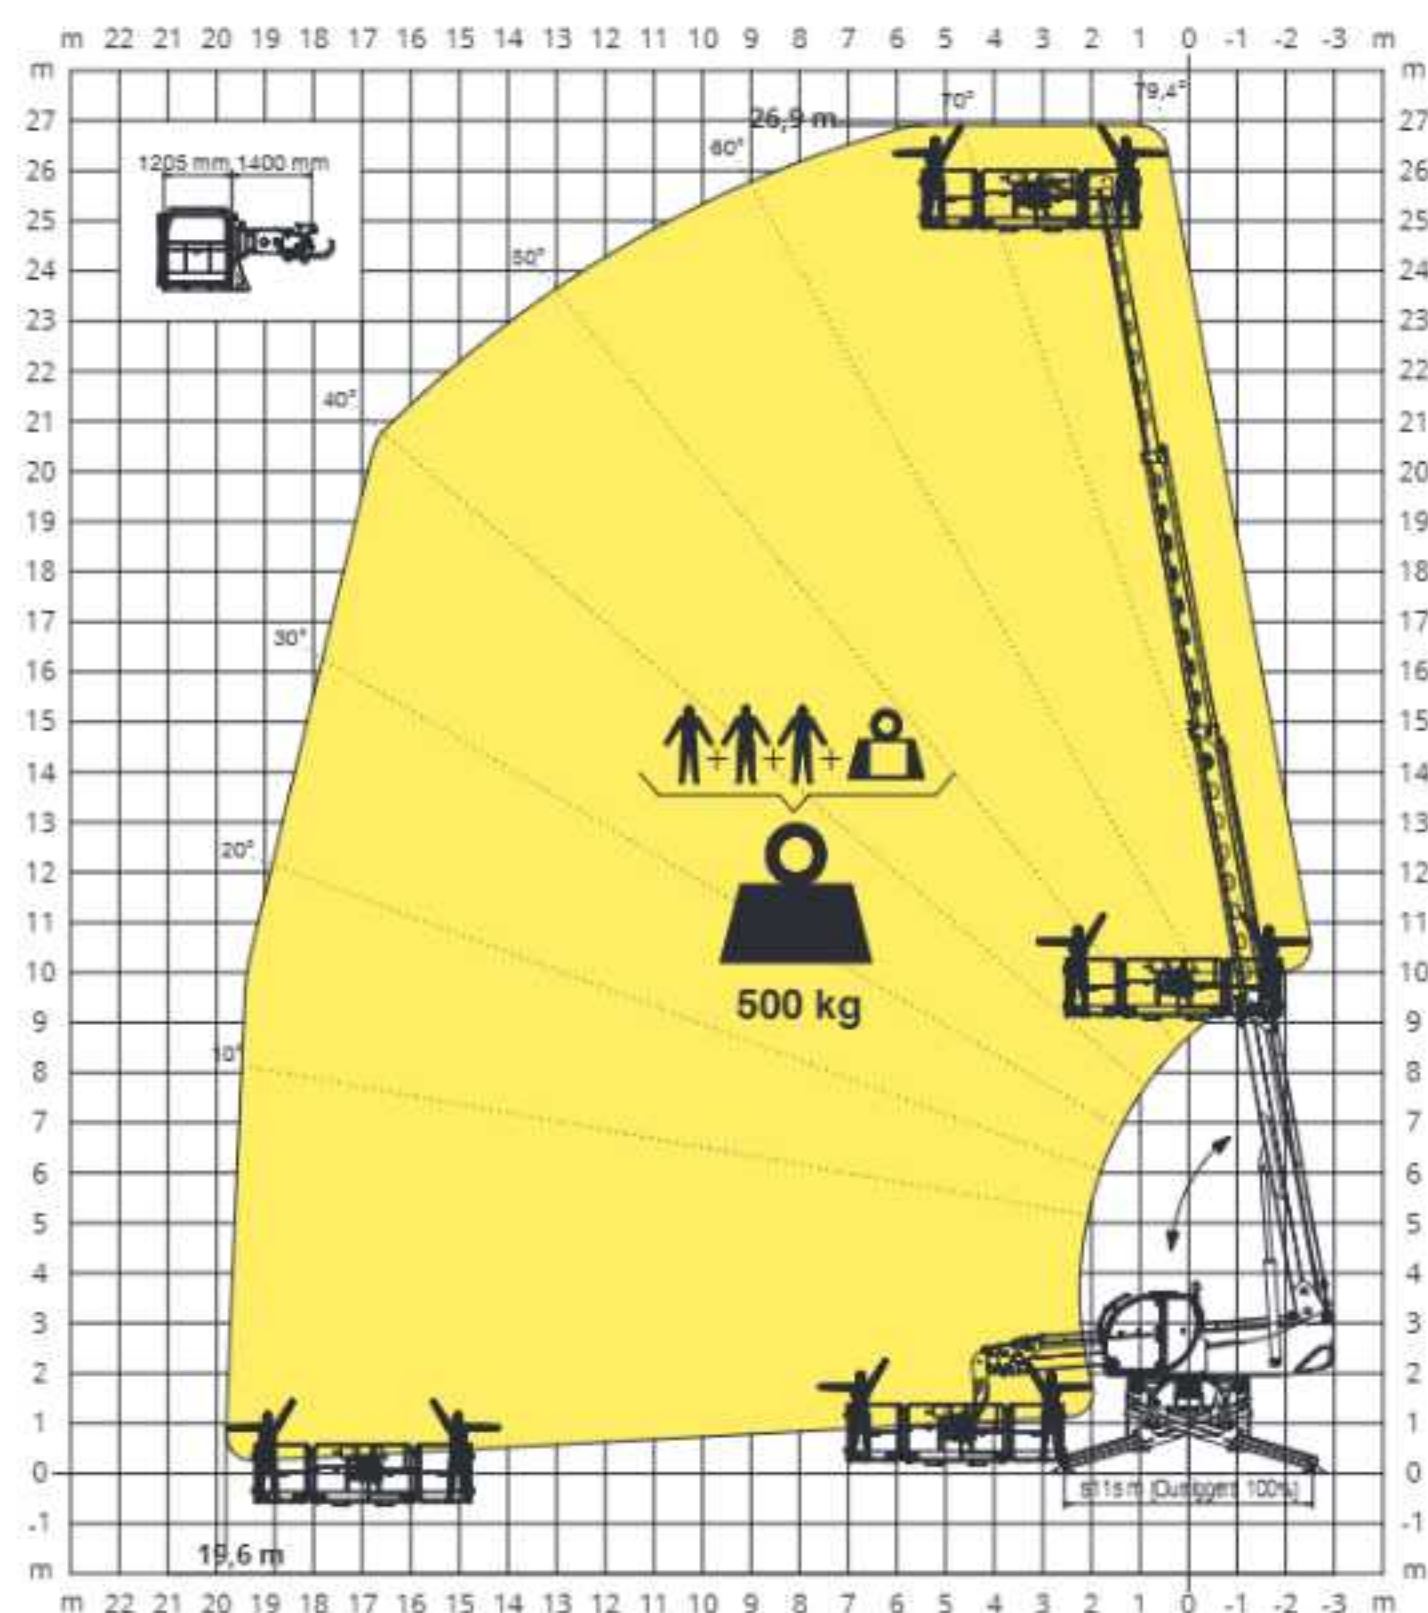

REP 10.2-4,7

CESTA EXTENSIBLE GIRATORIA 1000 kg

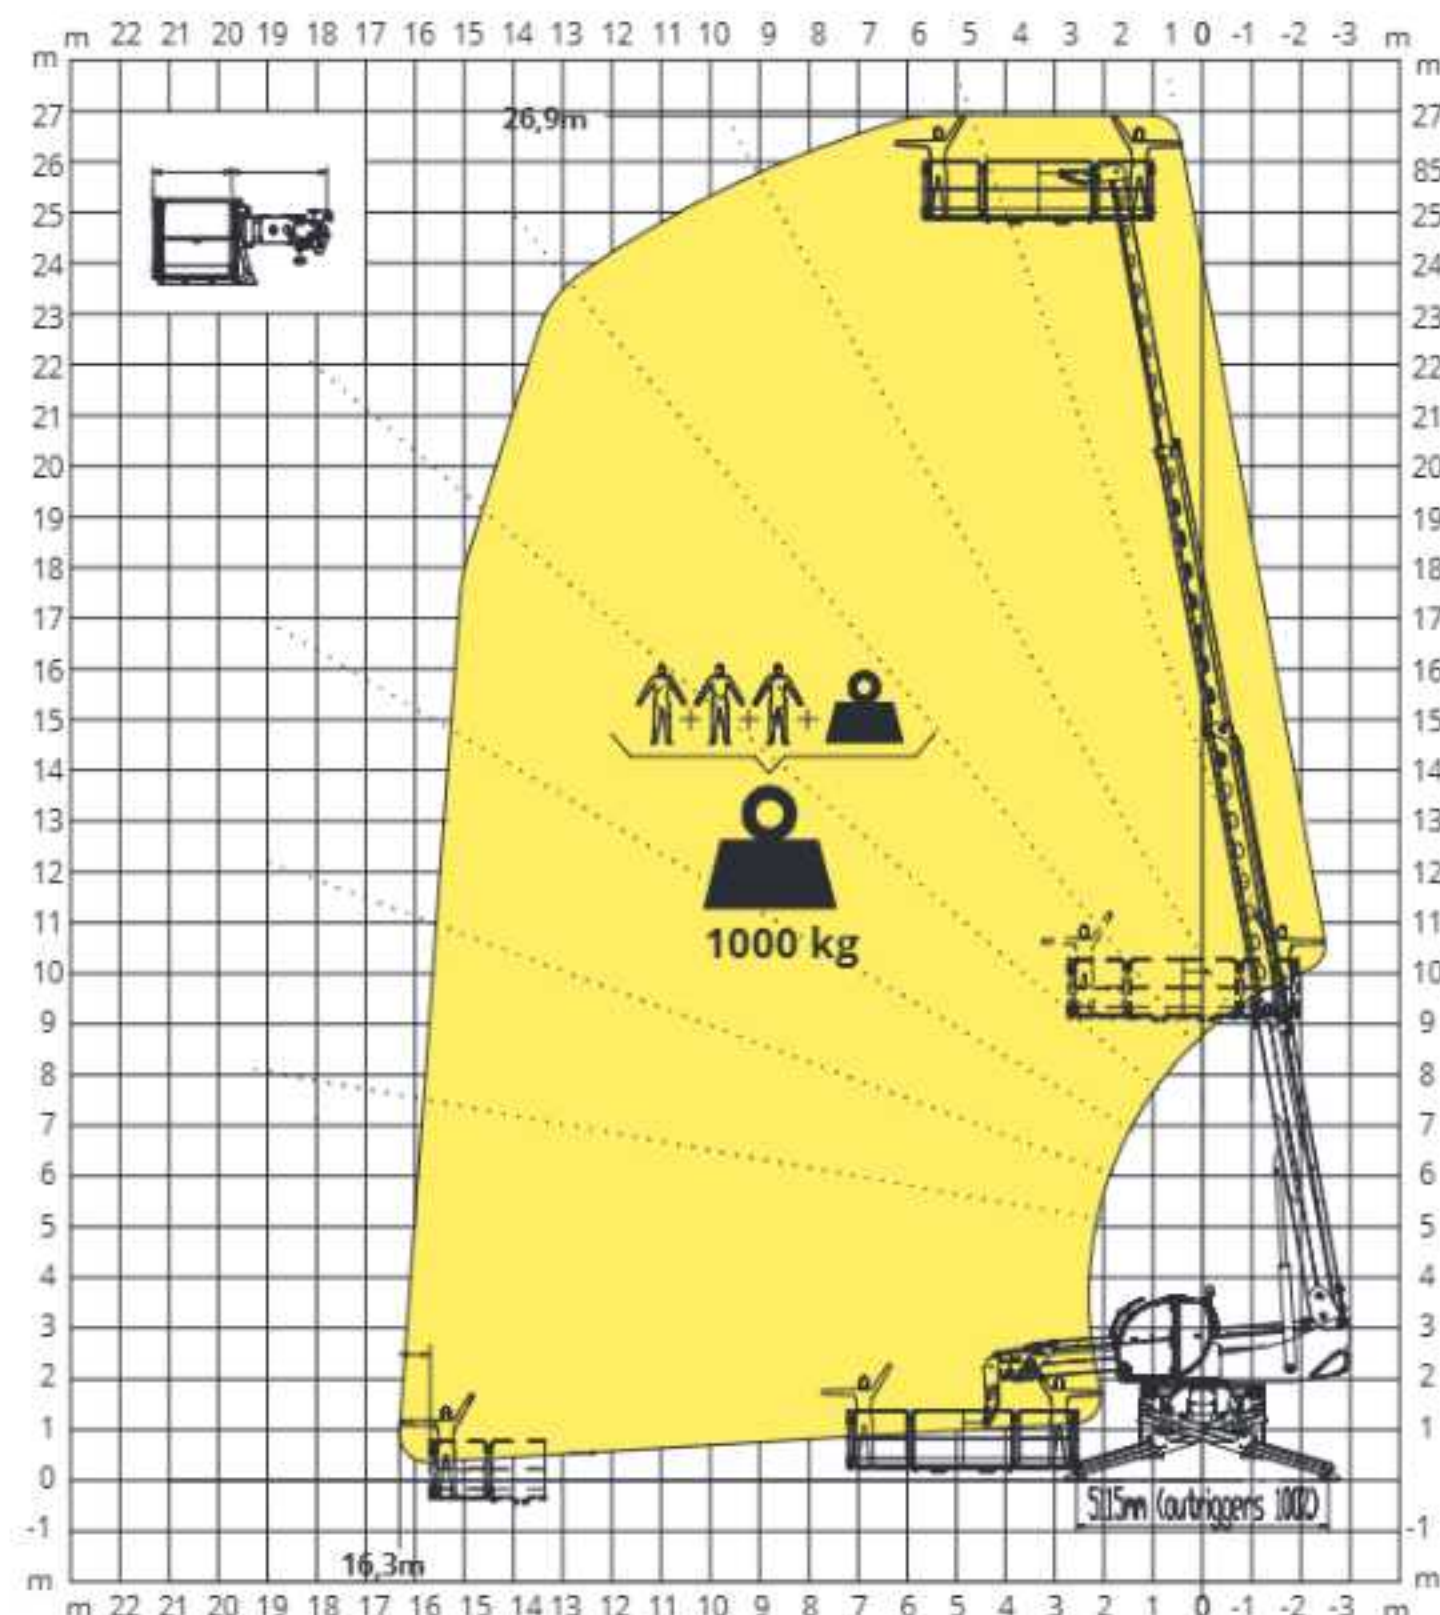

REP 8.2-4,7 W0,3

CESTA 4,7 m 800 kg CON CABRESTANTE 300 kg

