

# Genie® GTH™-844

## Especificaciones

Modelos	GTH-844	
Dimensiones	US	METRIC
Altura de elevación máxima	43 ft 10 in	13.36 m
Alcance frontal máximo	28 ft 2 in	8.59 m
Alcance de elevación máximo	2 ft 1 in	0.64 m
<b>A</b> Altura, replegado	7 ft 10 in	2.39 m
<b>B</b> Altura, replegado (sin horquillas)	20 ft 3 in	6.17 m
Ancho	8 ft 1.5 in	2.48 m
<b>C</b> Distancia entre ejes	11 ft 4 in	3.45 m
<b>D</b> Altura sobre el suelo, centro	1 ft 3 in	0.38 m
<b>E</b> Altura sobre el suelo, eje	1 ft 5 in	0.43 m
Sección transversal de horquilla	2×4 in	51×101 mm

## Productividad

Capacidad de elevación máxima	8,000 lb	3,629 kg
Capacidad de elevación en la altura máxima	6,000 lb	2,722 kg
Capacidad de elevación en el alcance máximo	2,000 lb	907 kg
Velocidad de desplazamiento	15 mph	24 km/h
Elevación/descenso de la plataforma		13/10 sec
Extensión/bajada de la plataforma		14/9 sec
Fuerza de tracción	21,000 lb	9,525 kg
Nivelación del marco (lado a lado)		10°
Rayo de giro, externo (4WS)	13 ft 9 in	4.19 m
Flujo hidráulico auxiliar	2-15 gpm	7.57-56.8 lpm
Presión hidráulica auxiliar	3,000 psi	206.8 bar
Llantas, tamaño estándar	13×28 in, 12 ply	0.33×0.71m, 12 ply



## Motorización

Fuente de potencia	Diesel	
Sistema eléctrico	12V	
Alternador	Deutz TCD 3.6 - 95 amp	
Batería	1000 CCA 0°F (-18°C)	
Capacidad del tanque hidráulico	40 gal	151.4 L
Capacidad del sistema hidráulico (con tanque)	55 gal	208.2 L
capacidad del tanque de combustible	32 gal	121 L

## Peso

Cumple los estándares	22,600 lb	10,251 kg
-----------------------	-----------	-----------

## Diagrama de trabajo GTH-844

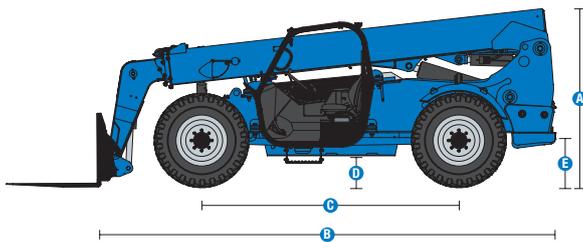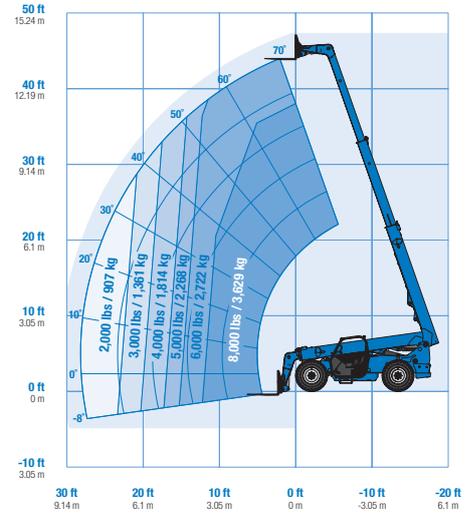

(1) También disponible como configuraciones de Tier 3 y ROW en regiones limitadas.  
 (2) El peso varía dependiendo de las opciones y/o estándares del país.  
 (3) Las clasificaciones de carga varían dependiendo del accesorio.

# Genie® GTH™ -844

## SKU: Configuración estándar

- **GTH84401AF0110:** GTH-844, 74 hp, Cabina abierta
- **GTH84401AF0111:** GTH-844, 74 hp, Cabina abierta, luces de trabajo, balizas

\* Configuración estándar con opciones

## SKU: Configuración estándar

- **GTH84401AF0113:** GTH-844, 74 hp, Cabina cerrada con calefacción
- **GTH84401AF0112:** GTH-844, 74 hp, Cabina cerrada con A/C y calefacción

Configuración personalizada		S	S+	BtO
Aliment.	Cabina abierta con protección ROPS/FOPS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cabina cerrada: Calefacción, descongelador, limpiaparabrisas, rociador, puerta dividida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cabina cerrada: Aire acondicionado, calefacción, descongelador, limpiaparabrisas, rociador, puerta dividida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vidrio delantero y superior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alarma White Noise Lift Guard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alarma de proximidad trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alarma de proximidad trasera con cámara y monitor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Extintor de incendios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	cinturón de seguridad retráctil rojo de alta visibilidad 3in/7.6cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Asiento regulable con suspensión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alarma de marcha atrás	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Panel de instrumentos completo con diagnóstico del motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Controles hidráulicos de brazo totalmente proporcionales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicador de nivel de la máquina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chasis	Retrovisores - Izq. montado en la cabina y dco. montado en el chasis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Joystick multifunción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dirección asistida	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Cribadora de malla de acero dca.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Volante de dirección basculante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	74 hp, Deutz TCD 3.6, T4f, motor montado lateralmente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Transmisión Powershift (PS) de 4 cambios 121 hp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Listo para sistema telemático	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sistema telemático Lift Connect	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Actualización Lift Connect con Access Manager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kit para clima frío	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Calefactor eléctrico de motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Paquete para clima frío extremo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Guardabarros (set de cuatro)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema Lojack de recuperación de vehículos robados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dispositivo antideflagrante de protección	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luz intermitente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luces de trabajo: LED de alto rendimiento en cabina, brazo y parte trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Luces de calle y trabajo: LED de alto rendimiento delanteras, en cabina, brazo y parte trasera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Llantas rellenas de aire Enduro A/T	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Llantas rellenas de espuma Enduro A/T	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Llantas todoterreno sólidas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Desconexión de batería con cerradura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3 modos de dirección asistida (2 ruedas, 4 ruedas coordinadas y cangrejo)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nivelación del chasis +/- 10 grados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tracción 4WD permanente con diferencial delantero de deslizamiento limitado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Frenos multidisco húmedos internos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sistema estabilizador eje trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Freno de estacionamiento accionado por muelle y soltado hidráulicamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cesta	Sistema Genie de acoplamiento manual de accesorios (QA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Circuito hidráulico auxiliar (15 GPM)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Indicador del ángulo de brazo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grillete de elevación en extremo de la lanza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bastidor de horquilla de nivelación automática	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Accesorios	Cargador QA, 48in/1.2m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cargador QA, 60in/1.6m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cargador QA, 72in/1.8m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cargador QA de inclinación lateral (giro), 48in/1.2m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cargador QA de inclinación lateral (giro), 60in/1.5m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cargador QA basculante, 72in/1.8m (45° I/D)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Horquillas para pallets, 48in (2x4x48in)/(0.05x0.1x1.2m) - set de 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Horquillas para pallets, 60in (2x4x60in)/(0.05x0.1x1.5m) - set de 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Horquillas para pallets, 72in (2x4x72in)/(0.05x0.1x1.8m) - set de 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Púas, 48in (2x2x48in)/(0.05x0.05x1.2m) - set de 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Horquillas para madera, 60in (1.75x7x60in)/(0.04x.18x1.5m) - set de 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- S Configuración estándar
- S+ Configuración estándar con opciones
- BtO Configuración personalizada
- ✓ Opciones
- Opciones



Motor de montaje lateral



Gancho de elevación



Llantas de larga duración



### Accesorios Originales Genie<sup>(1)</sup>

- Herramientas de productividad Lift Tools
- Sistema de telemática Lift Connect

(1) Accesorios adicionales originales Genie disponibles en [Parts.GenieLift.com](https://Parts.GenieLift.com)

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.