



# Tijeras autopropulsadas

## GS™-3390 RT, GS-4390 RT y GS-5390 RT

### Especificaciones

Modelos:	GS-3390 RT	GS-4390 RT	GS-5390 RT
<b>Dimensiones</b>			
Altura de trabajo* mts:	11,04 m	14,75 m	17,65 m
Altura de la plataforma mts:	0,04 m	12,75 m	15,05 m
Altura de la plataforma - replegada**:	1,55 m	1,88 m	2,02 m
Longitud de la plataforma superior extensible - extensión simple:	3,98 m	3,98 m	3,98 m
extensible - extensión doble:	6,34 m	6,34 m	6,34 m
extensible - extensión SuperDeck:	7,38 m	7,38 m	7,38 m
Extensión de la plataforma - frontal:	1,52 m	1,52 m	1,52 m
Extensión de la plataforma - lateral:	1,22 m	1,22 m	1,22 m
Ancho de la plataforma - lateral:	1,83 m	1,83 m	1,85 m
Altura - replegado: con barandillas abiertas:	2,71 m	2,93 m	3,15 m
con barandillas abiertas:	2,02 m	2,25 m	2,47 m
Longitud - replegado: extensión simple:	3,94 m	3,94 m	—
extensión doble:	3,98 m	3,98 m	—
extensión SuperDeck:	4,91 m	4,91 m	—
con estabilizadores:	4,98 m	4,98 m	4,98 m
Longitud - extensible: extensión simple:	5,40 m	5,40 m	5,40 m
extensión doble:	6,57 m	6,57 m	6,57 m
extensión SuperDeck:	7,38 m	7,38 m	7,38 m
Ancho neumáticos extendida:	2,29 m	2,29 m	2,29 m
Distancia entre ejes:	2,84 m	2,84 m	2,84 m
Altura libre sobre el suelo - centro máquina:	0,36 m	0,36 m	0,36 m
<b>Productividad</b>			
Número máximo de personas en plataforma:	7	7	4
Capacidad de carga:	1.134 kg	880 kg	880 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma:	227 kg	227 kg	227 kg
Altura de conducción:	máxima	máxima	9,14 m
Velocidad de traslado - replegado:	8,0 km/h	8,0 km/h	8,0 km/h
Velocidad de traslado - elevado:	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendiente superable - replegado***:	50%	50%	40%
Aleación máx estabilizadores***:	7° (parte frontal a trasera) / 12° (lado a lado)	7° (parte frontal a trasera) / 12° (lado a lado)	7° (parte frontal a trasera) / 12° (lado a lado)
Ratio de giro - int.	2,16 m	2,16 m	2,16 m
Radio de giro - ext.	5,33 m	5,33 m	5,33 m
Velocidad de elevación / descenso:	45 / 29 seg	45 / 29 seg	55 / 49 seg
Mando de control:	proporcionales	proporcionales	proporcionales
Tracción:	cuatro ruedas	cuatro ruedas	cuatro ruedas
Hidráulicos - todo terreno: ruedas de espuma:	30 x 14 cm	30 x 14 cm	30 x 14 cm
<b>Potencia y transmisión</b>			
Alimentación:	Deutz D2011L03: diesel, 36 kW, 3 cilindros, refrigeración por aire		
Unidad de alimentación auxiliar:	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Capacidad del depósito de combustible:	113,6 L	113,6 L	113,6 L
Capacidad del sistema hidráulico:	113,6 L	113,6 L	113,6 L
<b>Niveles de ruido y vibración</b>			
Nivel de presión sonora (suma):	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Nivel de presión sonora (suma):	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Vibración:	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Peso*****</b>			
Modelo básico:	5.557 kg	5.973 kg	7.529 kg
El modelo básico no tiene estabilizadores (excepto estender en el modelo GS-5390RT). Esta equipado con extensión de plataforma simple, motor diesel, hidráulicos neumáticos de espuma o que no dejan marcas, placa protectora de los traves de la tijera y sensor de refrescado.			
Modificaciones del peso en función de las opciones:			
Estabilizadores****:	añade 760 kg	añade 779 kg	—
Extensión de plataforma doble:	añade 356 kg	añade 356 kg	añade 356 kg
Extensión de plataforma SuperDeck:	añade 411 kg	añade 411 kg	añade 411 kg
Generador:	añade 48 kg	añade 48 kg	añade 48 kg
<b>Cumple las normas:</b>			
Directrices de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN290), 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética), 2000/14/EC (Ruido exterior).			

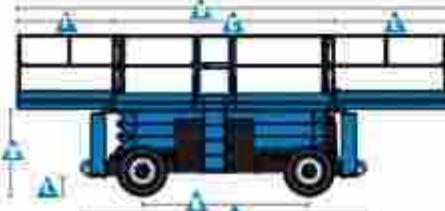

- GS-3390 está equipado con estabilizadores hidráulicos.
- La longitud de la máquina con estabilizadores representa la longitud total.
- Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.
- Sesado en hidráulicos neumáticos. Deducir 0,30 cm para hidráulicos que no dejan marcas.
- La pendiente superable se aplica al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.
- Los estabilizadores son estendidos en el modelo GS-3390 y opcionales en los modelos GS-4390 y GS-5390.
- El peso varía en función de las opciones y de la normativa del país.

# Tijeras autopropulsadas

## GS™-3390 RT, GS-4390 RT y GS-5390 RT

### Características


Características estándar	Fácil configuración según sus necesidades	Opciones y accesorios
<b>Dimensiones</b>	<b>Tipos de cesta:</b>	<b>Opciones de productividad:</b>
<b>GS-3390</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cesta de acero de 3,96 x 1,83 m (estándar)</li> <li>Extensión de plataforma simple de 1,62 m (estándar)</li> <li>Extensión de la plataforma doble*, 1,52 m delante y 1,22 m detrás (opcional)</li> <li>Superextensión de la plataforma 7,38 m** (opcional)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposición de aire comprimido en la plataforma</li> <li>Alimentación en la cesta (incluye macho y hembra/corriagüeros como opción)</li> <li>Aceite hidráulico biodegradable*</li> <li>Track &amp; Trace™ (GPS para conocer ubicación de la máquina e información sobre el funcionamiento)</li> <li>Alarma de movimiento</li> </ul>
<b>GS-4390</b>	<b>Opciones estabilizadores:</b>	<b>Opciones de alimentación:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de trabajo 14,75 m</li> <li>Hasta 680 kg de capacidad de carga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática* (estándar en modelo GS™-5390, opcionales en modelos GS™-3390 y GS™-4390)</li> <li>Sin estabilizadores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stenclador del depurador catalítico diesel</li> <li>Termostato de baja temperatura</li> <li>Calentador del motor*</li> </ul>
<b>GS-5390</b>	<b>Opciones de motor:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altura de trabajo 17,95 m</li> <li>Hasta 680 kg de capacidad de carga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deutz diesel 36 kw</li> </ul>	
<b>Productividad</b>	<b>Tracción:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plataforma rugosa</li> <li>Cubierta de aluminio reemplazable</li> <li>Barandillas replegables</li> <li>Dos puertas abatibles de apertura completa y cierre automático</li> <li>Tracción y elevación proporcionales</li> <li>Sistema de diagnóstico y localización de averías a bordo</li> <li>Refrigerador aceite hidráulico</li> <li>Cableado AC a la plataforma</li> <li>Control de tracción positivo</li> <li>Frenado en las cuatro ruedas</li> <li>Sensor de inclinación con alarma sonora</li> <li>Alarma de descenso</li> <li>Luces intermitentes dobles</li> <li>Bocha</li> <li>Contador horario</li> <li>Sensor de sobrecarga – cumple la normativa</li> <li>Telemático</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4x4</li> </ul>	
<b>Potencia y transmisión</b>	<b>Tipos de eje:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos los motores cumplen la normativa sobre emisiones</li> <li>Unidad de alimentación auxiliar de 12V DC</li> <li>Compartimento extraíble del motor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eje oscilante (estándar en modelo GS™-3390, opcionales en modelos GS™-4390 y GS™-5390)</li> <li>Sin oscilación</li> </ul>	
	<b>Opciones de neumáticos:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todoterreno rellenos de espuma (estándar)</li> <li>Rellenos de espuma... todoterreno, que no dejan marcas</li> </ul>	

\* Opción instalada sólo en fábrica.

\*\* Necesita estabilizadores de nivelación automáticos.

\*\* Incluye una primera suscripción de 2 años.

\*\* Disponible sólo con motor Deutz.

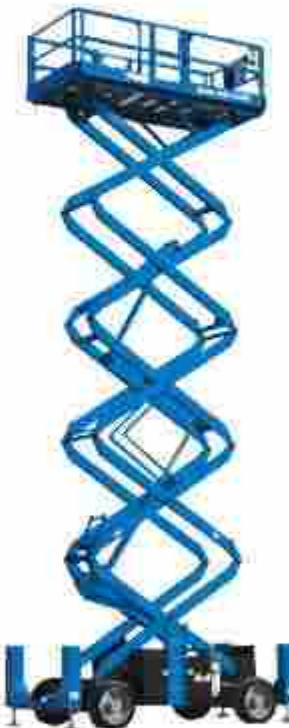

### España y Portugal

Ctra. Ctra. Pol. Ind. Pinares 10, 01010 Manzanares el Real; (91) 700 20 00; fax: (91) 700 20 01; e-mail: [info.es@genie-europe.com](mailto:info.es@genie-europe.com); fax: (91) 700 20 01; e-mail: [info.pt@genie-europe.com](mailto:info.pt@genie-europe.com). Visita [www.genieeurope.es/dondesomos](http://www.genieeurope.es/dondesomos) para ver nuestra lista de ubicaciones globales.

### Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia • Brasil • Caribe • África Central • China • Francia • Alemania • Italia • Japón • Corea • México • Rusia • Sudeste de Asia • Suecia • Emiratos Árabes Unidos • España y Portugal • Estados Unidos • Reino Unido

Los seguros y garantías de productos están sujetos a restricciones y precios como se establecen por parte de Genie. Los seguros y/o servicios de este folleto están sujetos con base a Australia, el Reino Unido y Europa. Salvo el caso de otra legislación, consulte el Manual del Operario. El funcionamiento de los sistemas del operario así como la actuación dependiente de cualquier tipo de uso del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía explícita y que sirve de protección para los clientes productor Genie es nuestra garantía "contratual" validada por nuestros proveedores locales. No será válido ningún otro garantía ni tipo de acuerdo. Los productos y servicios ofrecidos están sujetos a marcas registradas, patentes, y nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los USA, y en numerosos otros países. Genie es una marca registrada de Terex Grua Sistec, Inc. © 2007 Terex Corporation.

