



PM 70024 PX

elevate to the highest power



La grue **PM 70 PX** est un modèle performant, capable d'effectuer tout type de travail et simple à utiliser. C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

La grúa **PM 70 PX** es un modelo eficiente, capaz de desempeñar cualquier tipo de trabajo y fácil de usar. Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	60,7 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	11,85 m
Verticale	Vertical	15,20 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	65,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	6355 kg



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

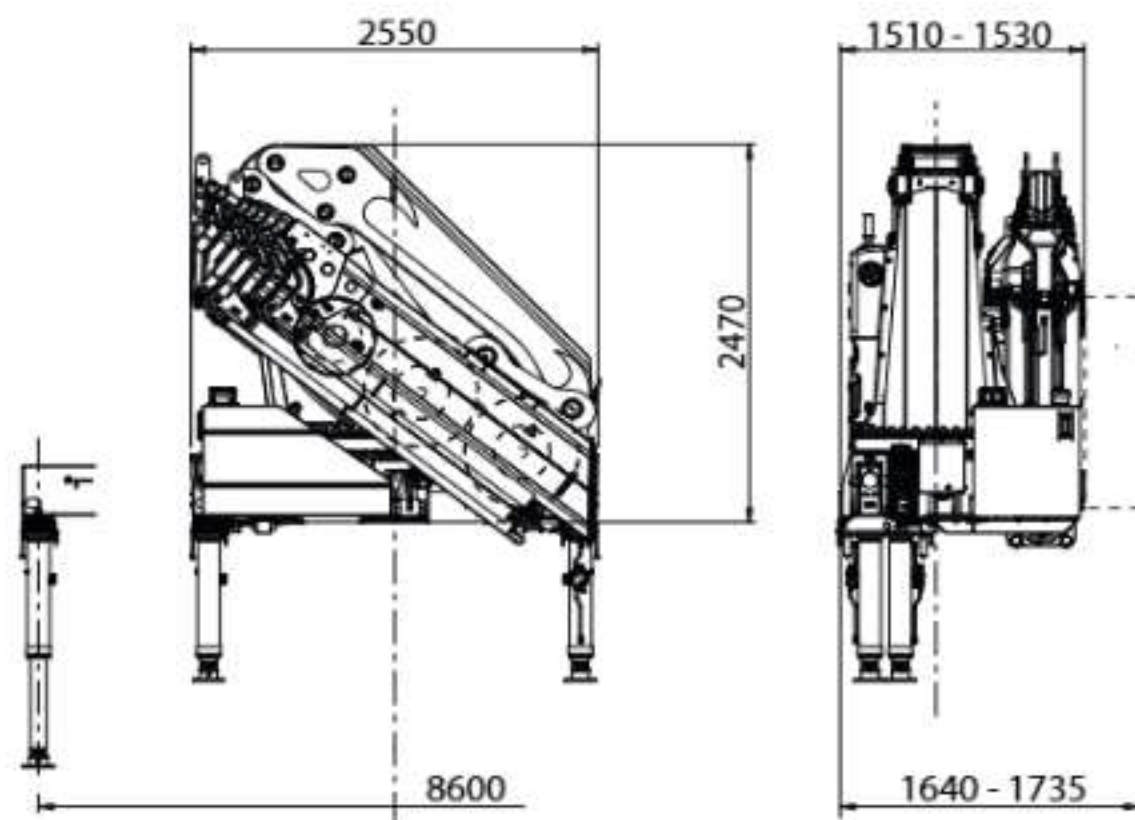

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

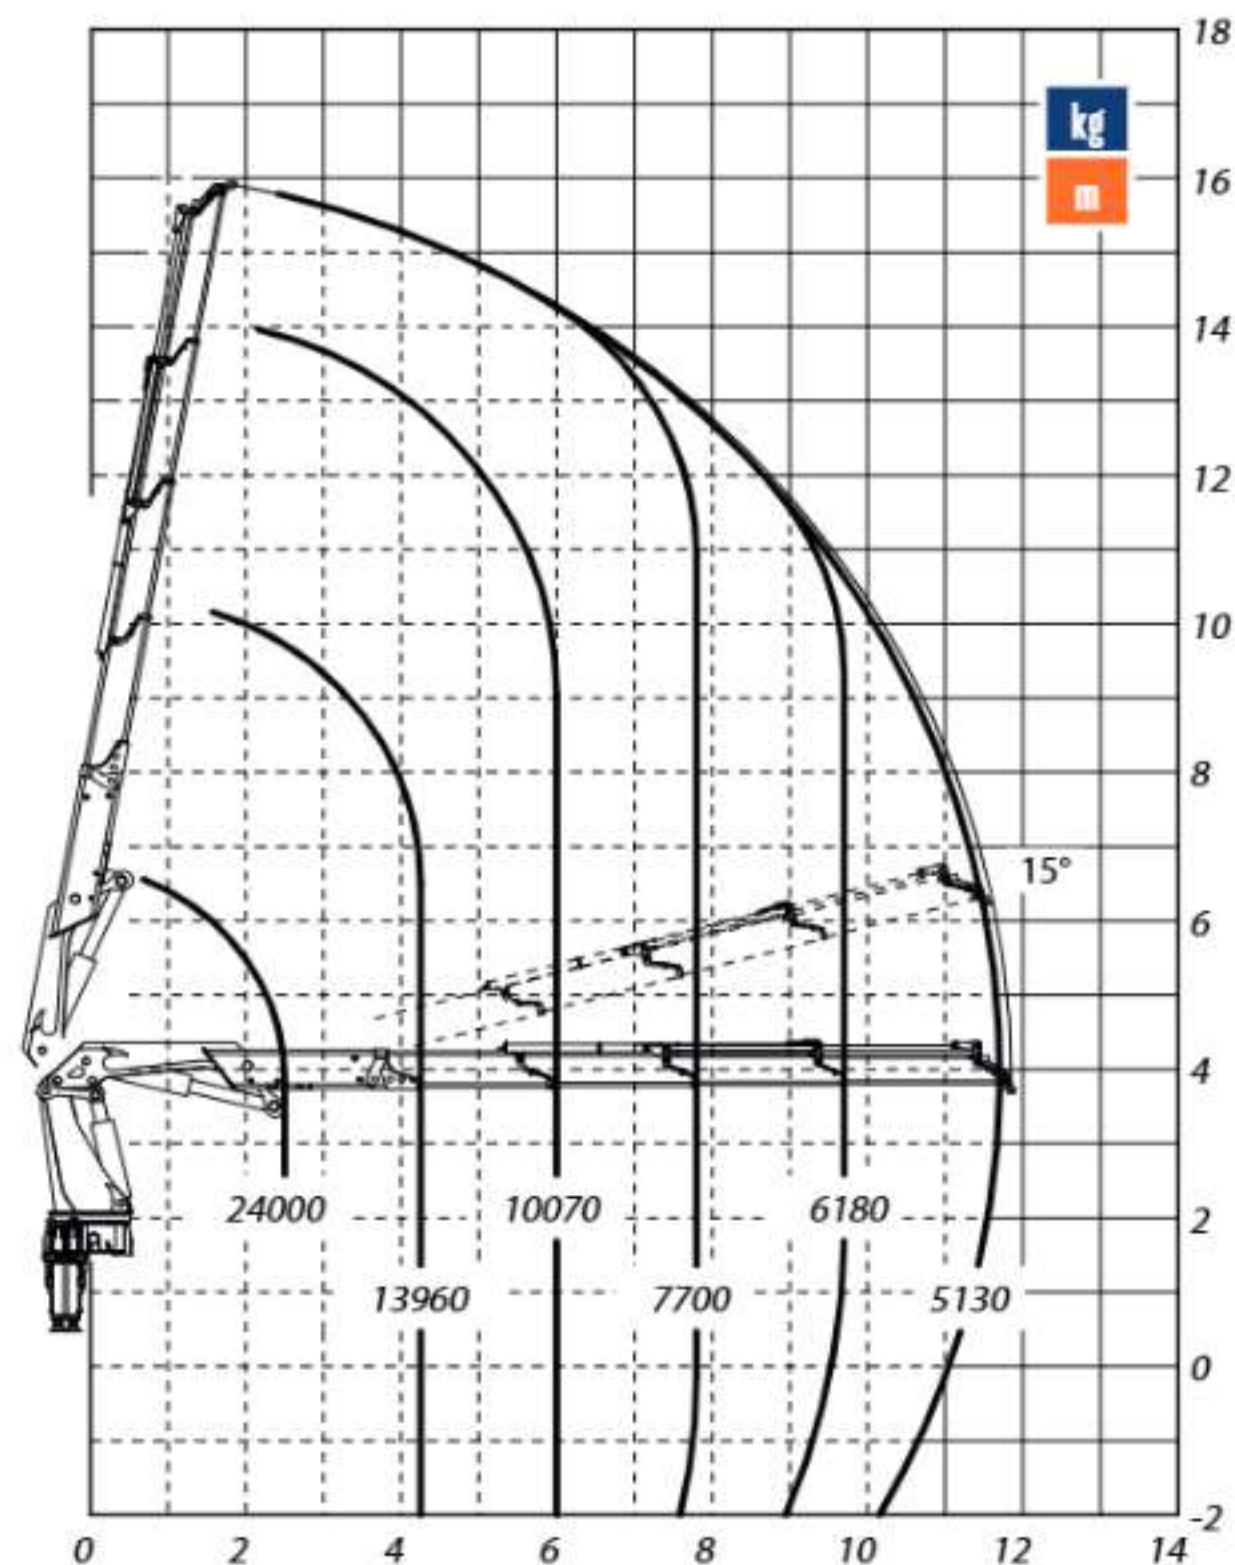



PM 70026 PX

elevate to the highest power



La grue **PM 70 PX** est un modèle performant, capable d'effectuer tout type de travail et simple à utiliser. C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

La grúa **PM 70 PX** es un modelo eficiente, capaz de desempeñar cualquier tipo de trabajo y fácil de usar. Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	58,8 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	16,10 m
Verticale	Vertical	19,40 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	65,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	6890 kg



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

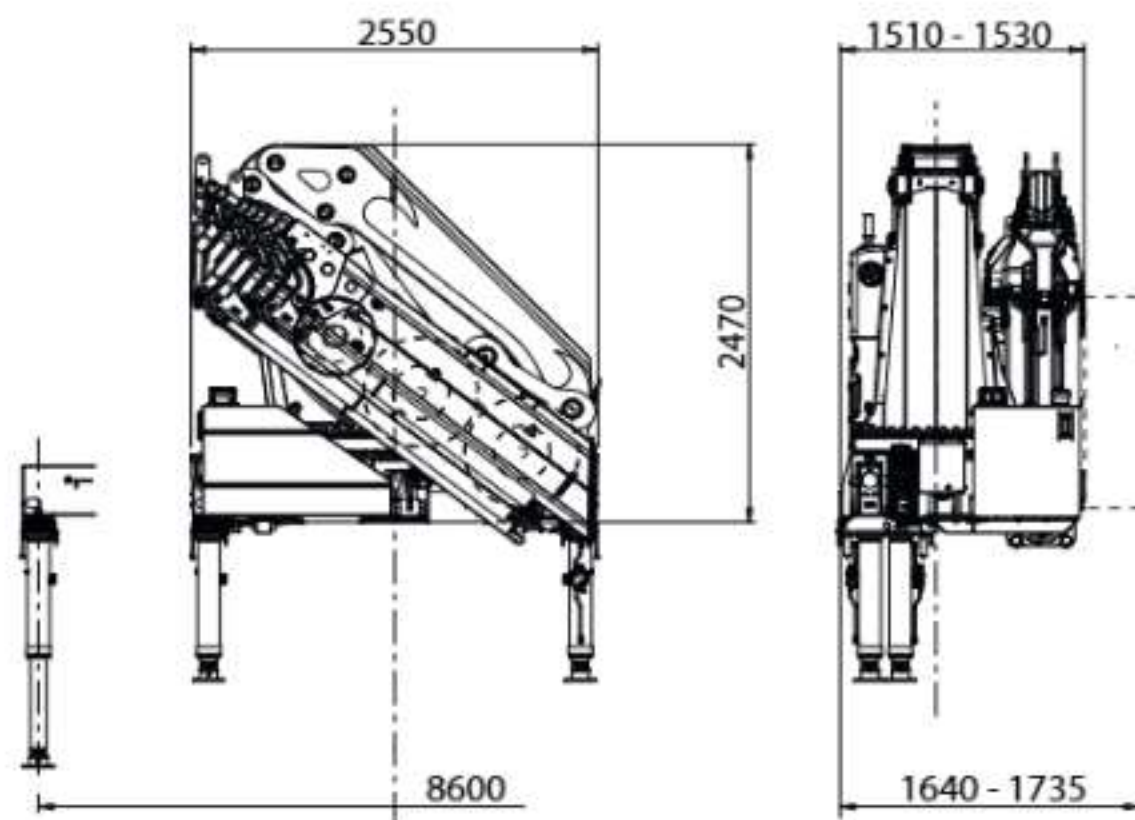

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

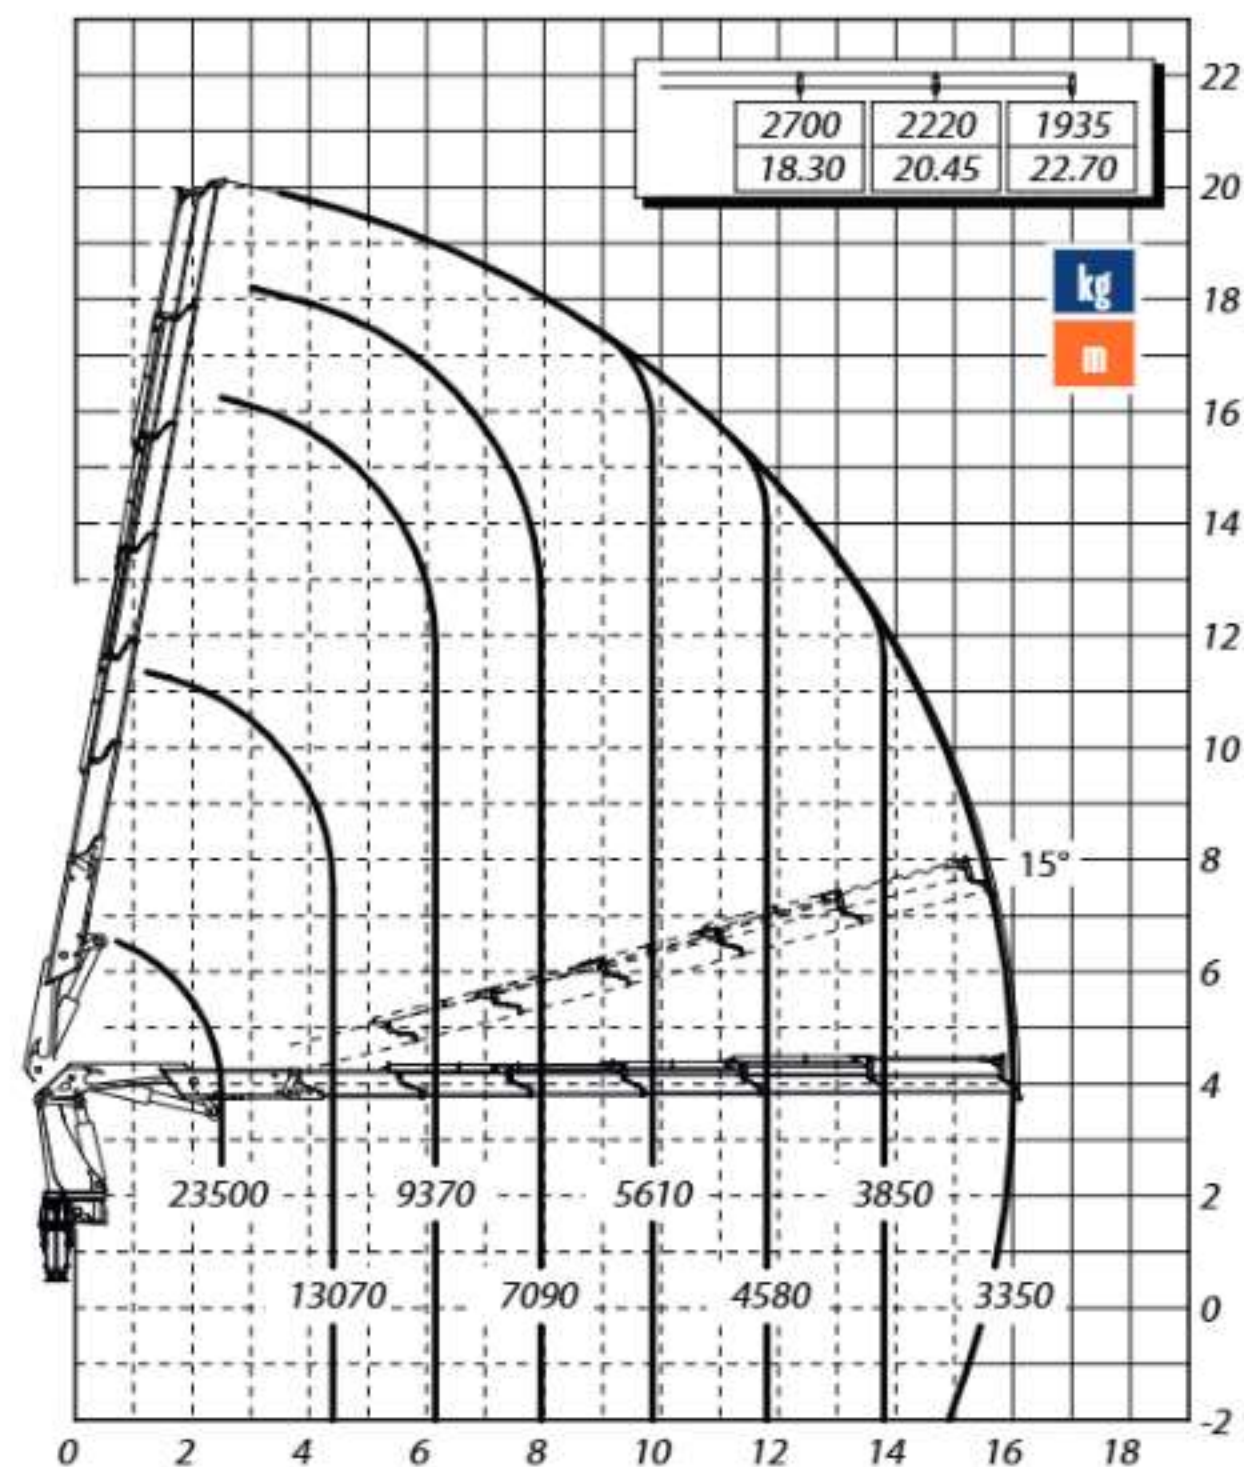



PM 70027 PX

elevate to the highest power



La grue **PM 70 PX** est un modèle performant, capable d'effectuer tout type de travail et simple à utiliser. C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

La grúa **PM 70 PX** es un modelo eficiente, capaz de desempeñar cualquier tipo de trabajo y fácil de usar. Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	57,1 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	18,50 m
Verticale	Vertical	21,70 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	65,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	7200 kg



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

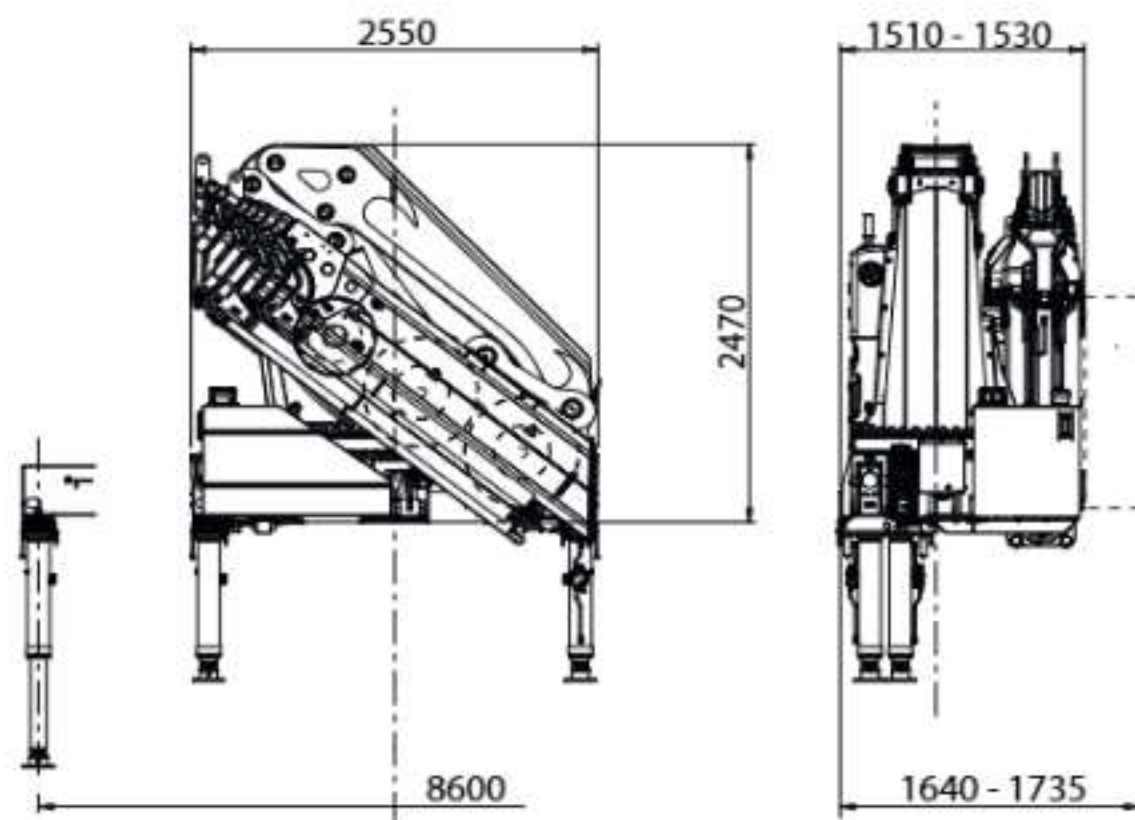

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

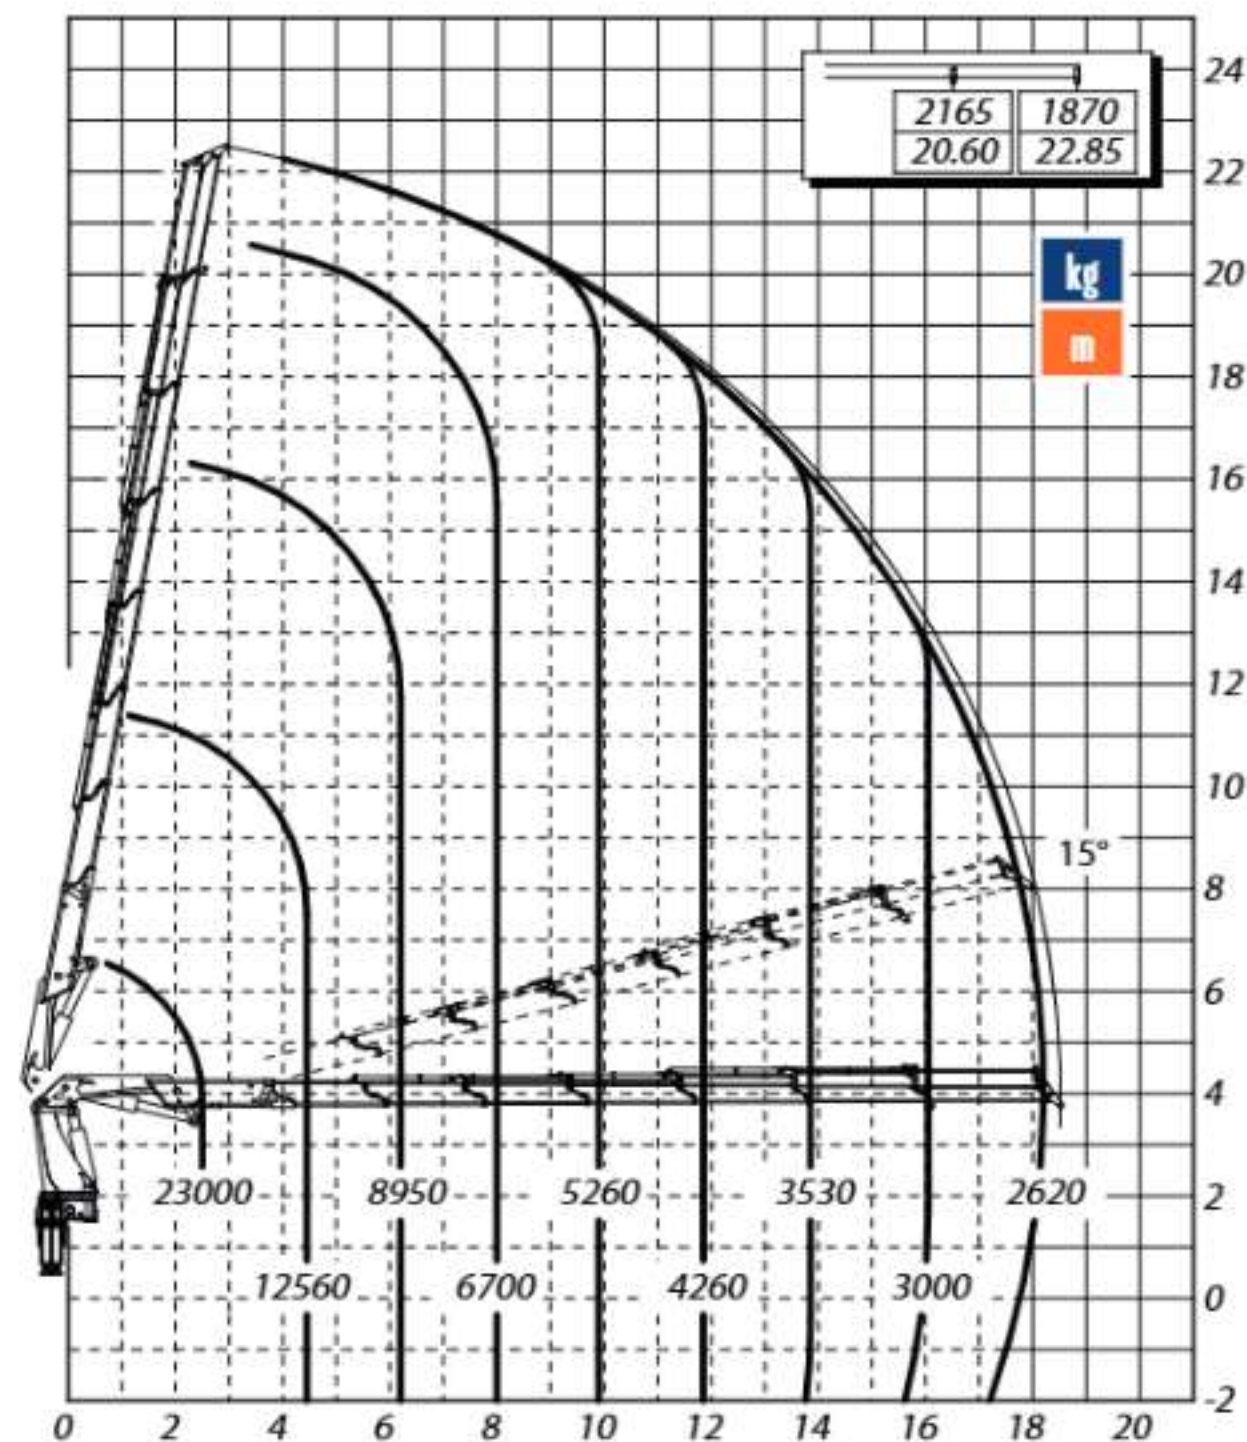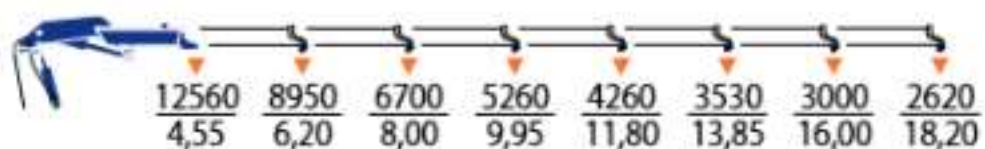



PM 70028 PX

elevate to the highest power



La grue **PM 70 PX** est un modèle performant, capable d'effectuer tout type de travail et simple à utiliser. C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

La grúa **PM 70 PX** es un modelo eficiente, capaz de desempeñar cualquier tipo de trabajo y fácil de usar. Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	56,9 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	20,70 m
Verticale	Vertical	23,85 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	65,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	7395 kg



DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

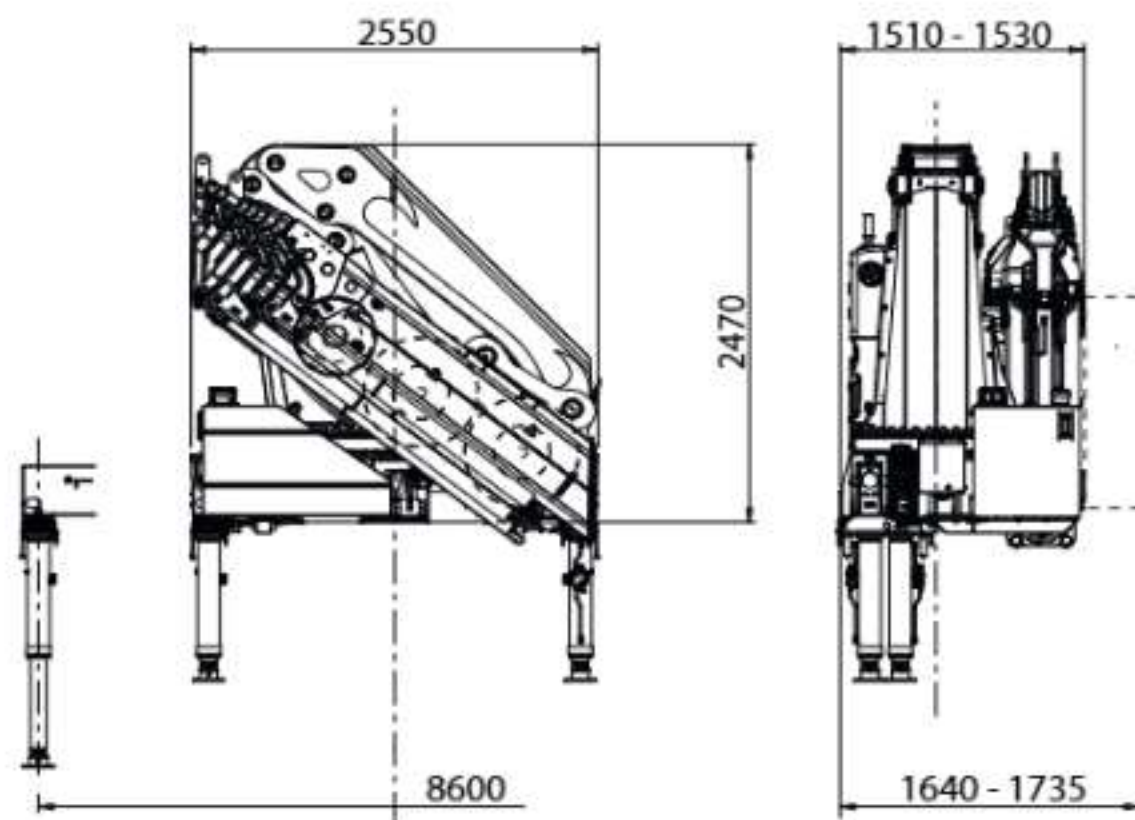

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

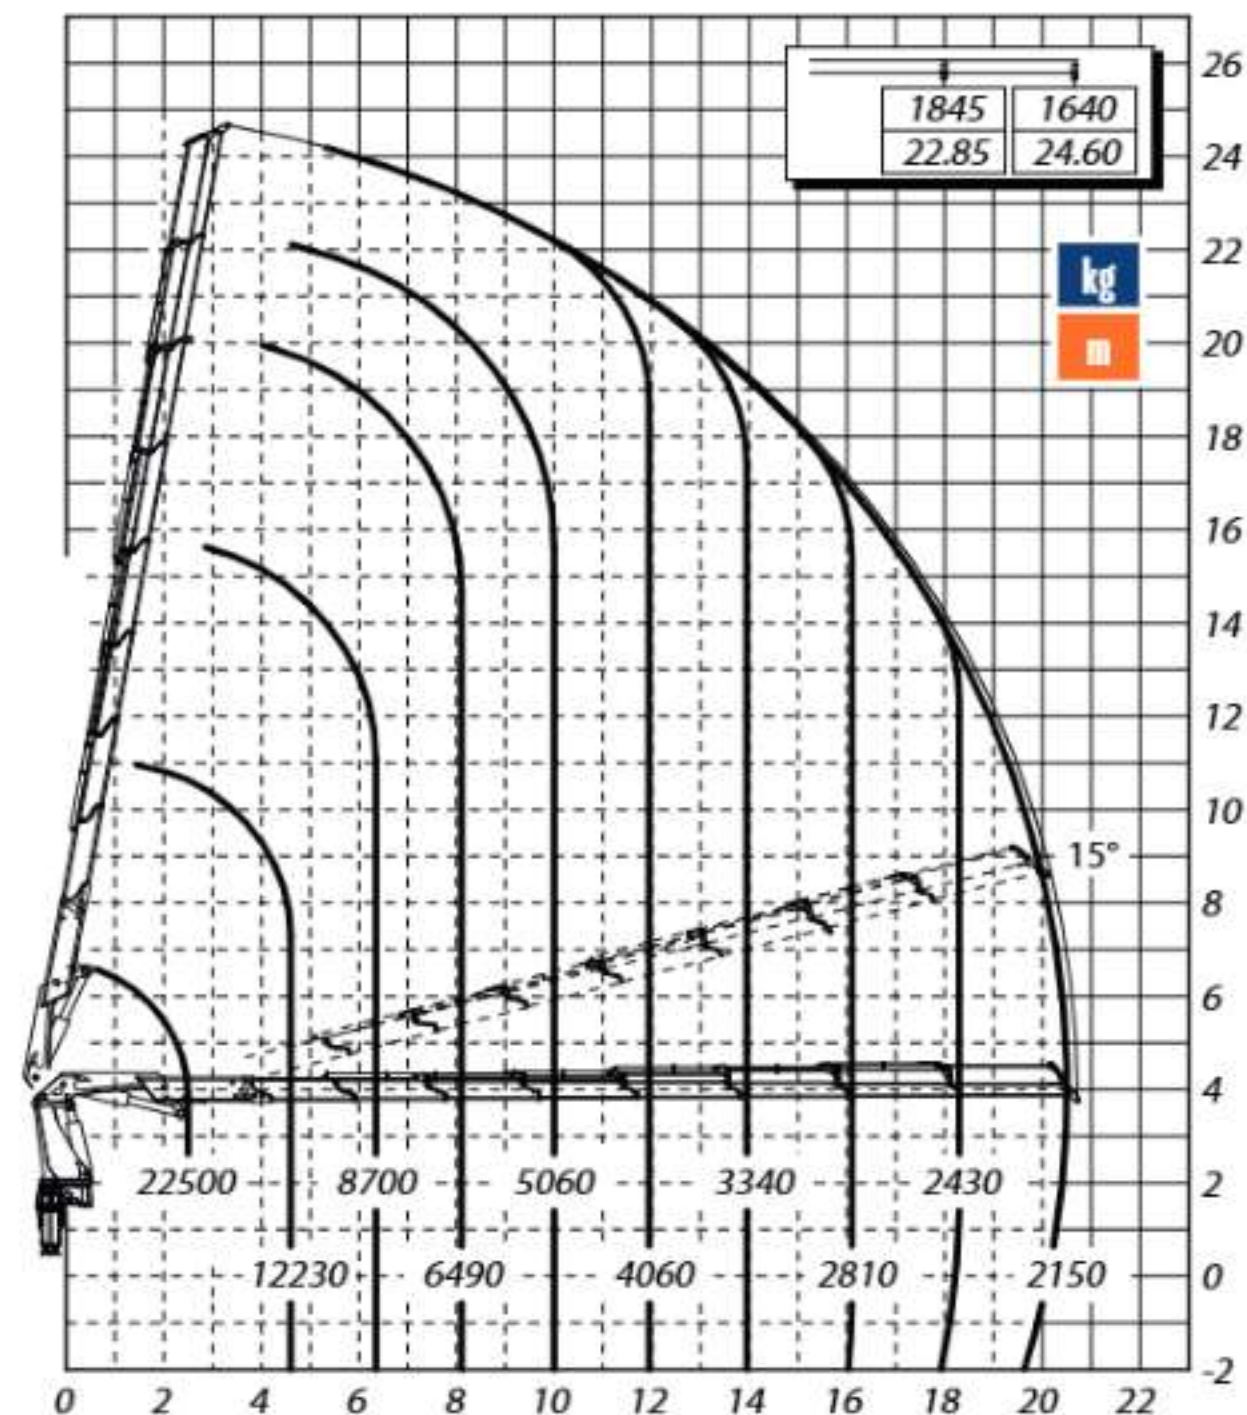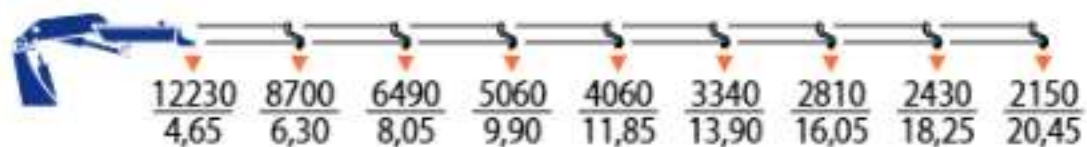



PM 70029 PX

elevate to the highest power



La grue **PM 70 PX** est un modèle performant, capable d'effectuer tout type de travail et simple à utiliser. C'est une grue qui peut être utilisée dans divers domaines d'application.

La grúa **PM 70 PX** es un modelo eficiente, capaz de desempeñar cualquier tipo de trabajo y fácil de usar. Es una grúa que se puede utilizar en varios ámbitos de aplicación.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	56,1 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	22,90 m
Verticale	Vertical	26,00 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	100/120 l/min
Pression maxi	Presión máxima	35 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	270 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	Cont.
Couple de rotation	Momento de giro	65,0 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	8,6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	0
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	7500 kg

DIMENSIONS MACHINE BASE

DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

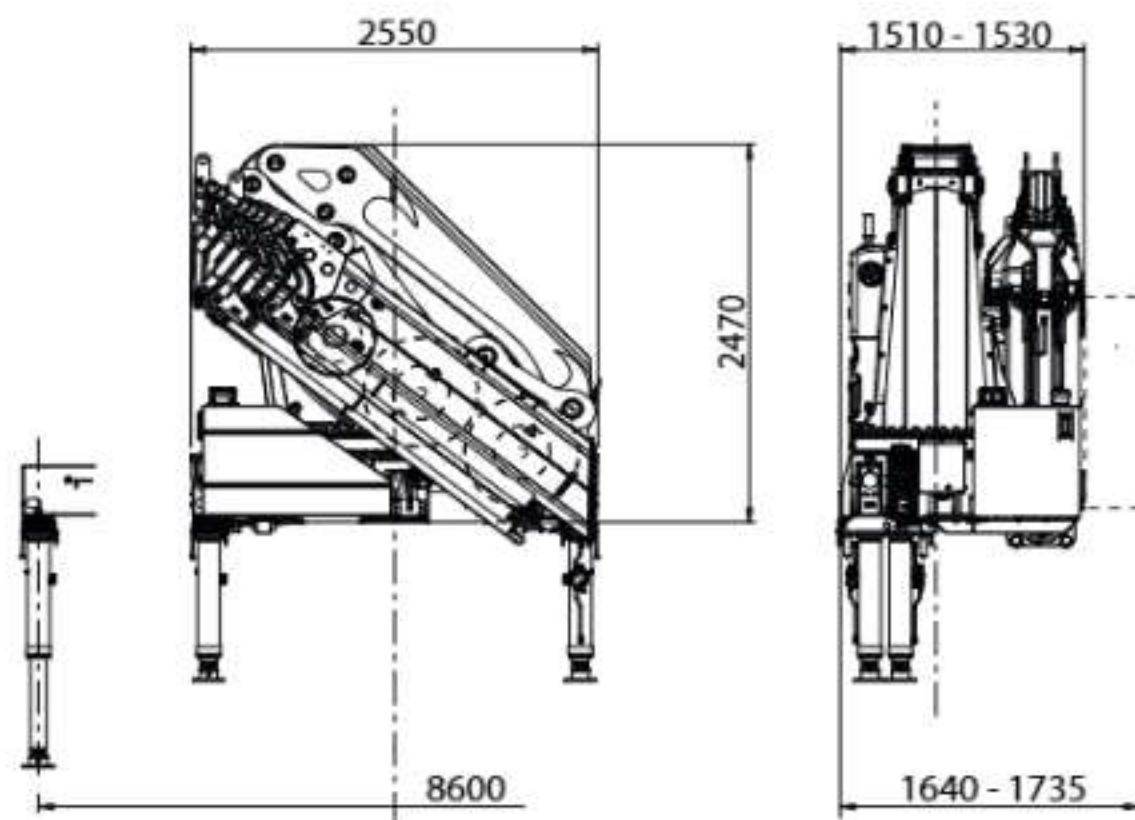

CAPACITÉS MACHINE BASE

CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

